


Serrat

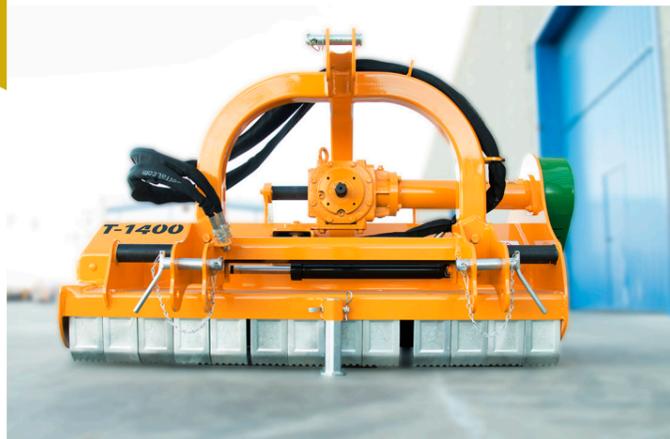

Broyeur conçu pour des tracteurs entre 30 CV et 80 CV de puissance pour l'entretien en arboriculture, refus de prairie, jachères, et bois de taille jusqu'à 50 mm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 6 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor tubulaire de Ø 400 mm.
- ▶ Boîtier avec roue libre incorporée.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPB.
- ▶ Marteaux forgés SERRAT spécial herbe.
- ▶ 2 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis.
- ▶ Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm.
- ▶ Attelage boulonné en différentes positions.
- ▶ Largeur carter courroies 84 mm.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Boîtier avec roue libre incorporée



Porte mécanique 2 positions



Détail du rouleau

MODÈLE	mm	KW-CV	N.° COURROIES	N.° KG	Dimensions (mm / in)							
					A	A	B	B	C	C		
T-900	900	22 - 30 60 - 80	8	290	3 XPB	1000	39"	1130	44"	1000	39"	540
T-1100	1100	26 - 35 60 - 80	9	340	3 XPB	1200	47"	1130	44"	1000	39"	540
T-1200	1200	30 - 40 60 - 80	9	373	3 XPB	1300	51"	1130	44"	1000	39"	540
T-1400	1400	34 - 45 60 - 80	12	397	3 XPB	1500	59"	1130	44"	1000	39"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	3 XPB	1600	63"	1130	44"	1000	39"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	3 XPB	1900	75"	1130	44"	1000	39"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	3 XPB	2100	83"	1130	44"	1000	39"	540

OPTIONS



▶ Bavette arrière



▶ Patins avant, seulement sur châssis droit



▶ Déport hydraulique



▶ Dents de rétention



▶ Bords du châssis en biseau

Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.