



Broyeur satellite à axe vertical et à entraînement mécanique conçu pour le nettoyage sous les clôtures, autour des piquets dans les vergers ainsi que sous les glissières de sécurité. Transmission mécanique par prise de force pour tracteurs compris entre 35 et 105 CV. Nécessite un service hydraulique simple effet ainsi qu'un service double effet pour le mouvement du vérin hydraulique d'inclinaison de l'angle d'attaque.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Attelage 3 points – cat. II.
- ▶ Diamètre de coupe de 1.200 mm.
- ▶ Déport axe du tracteur de 3.100 m.
- ▶ Longueur au transport de 3.000 mm.
- ▶ Rotor 3 couteaux rétractables.
- ▶ Entraînement du rotor par prise de force.
- ▶ Contrôle par suspension hydropneumatique de poussée (réglable).
- ▶ Contrôle hydraulique de récupération (réglable).
- ▶ Positionnement hydraulique selon la nécessité actionné depuis le tracteur (1 service double effet).
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Caoutchouc autour du plateau.
- ▶ Bol inférieur de contrôle au sol.
- ▶ Roue arrière réglable en hauteur.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Contrôle par suspension hydropneumatique de poussée (réglable).
Contrôle hydraulique de récupération (réglable).



Roue arrière réglable en hauteur.



MODÈLE



mm




KW-CV



3



450

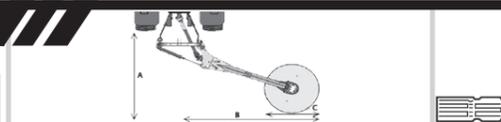

A

mm

A

in

B

mm

B

in

C

mm

C

in

540

INTERPIQUET

3100

37 - 50

78 - 105

3

450

3000

118"

3100

122"

1200

47"

540

OPTIONS

- ▶ Protection pour la route
- ▶ DIR: Roue verticale de suivi de la glissière + protection en caoutchouc

