



Broyeur hors sol muni d'un double système de pick-up hydraulique réversible et équipé d'un rotor SPLINTER de SERRAT conçu pour le bois de taille en arboriculture, oliviers, fruits secs, agrumes, jusqu'à 8cm de diamètre et pour des tracteurs compris entre 70 et 140 CV.

Attelage postérieur afin de travailler en marche arrière et ne pas avoir à circuler sur la matière.

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor SPLINTER de Ø 450 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT pour tracteur entre 60 et 120 CV.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- ▶ Couteaux traités.
- ▶ Système pick-up BRALAKC.
- ▶ Moteur hydraulique réversible à couple élevé.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Prise de force 540 tr/min (110 CV) ou 1.000 tr/min (140 CV).
- ▶ Rouleau palpeur monté avec double roulements.
- ▶ Dispositif de ramassage entraîné par une chaîne triple.
- ▶ 2 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



2 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis



Rotor à technologie SPLINTER

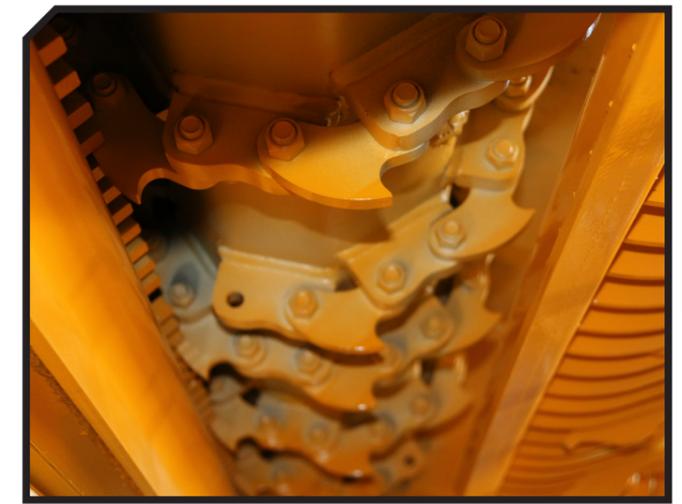

Roues fixes



MODÈLE	mm	KW-CV	SPLINTER	KG	N° COURROIES	ROTOR						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	52 - 70 82 - 110	38	1108	3 XPC	1855	73"	1235	49"	1215	48"	540
T-1800	1800	60 - 80 82 - 110	42	1200	3 XPC	2055	81"	1235	49"	1215	48"	540
T-2000	2000	67 - 90 82 - 110	48	1286	3 XPC	2255	81"	1235	49"	1215	48"	1000



PDF 540 rpm -> 110 CV; PDF 1.000 rpm ->140 CV

OPTIONS


▶ Double attelage



▶ Hidrahelpe



▶ Roue libre entre boîtier/arbre

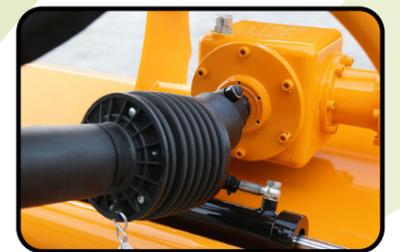

▶ Roue libre sur cardan



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.