




Broyeur forestier adapté pour des puissances de tracteurs standards ou à chenilles de 50 à 110 CV. Ce broyeur permet la maintenance de sous bois, de clairière, de chemin pédestre, de coupe feu, etc. C'est un broyeur haut de gamme utilisé par l'industrie des paysagistes.


CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Simple entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux forestiers forgés SERRAT escamotables 360° ou dents fixes avec pointe de tungstène ou couteaux DRR.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Système anti-fils dans le rotor.
- ▶ Contre couteaux en acier.
- ▶ Patins.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.

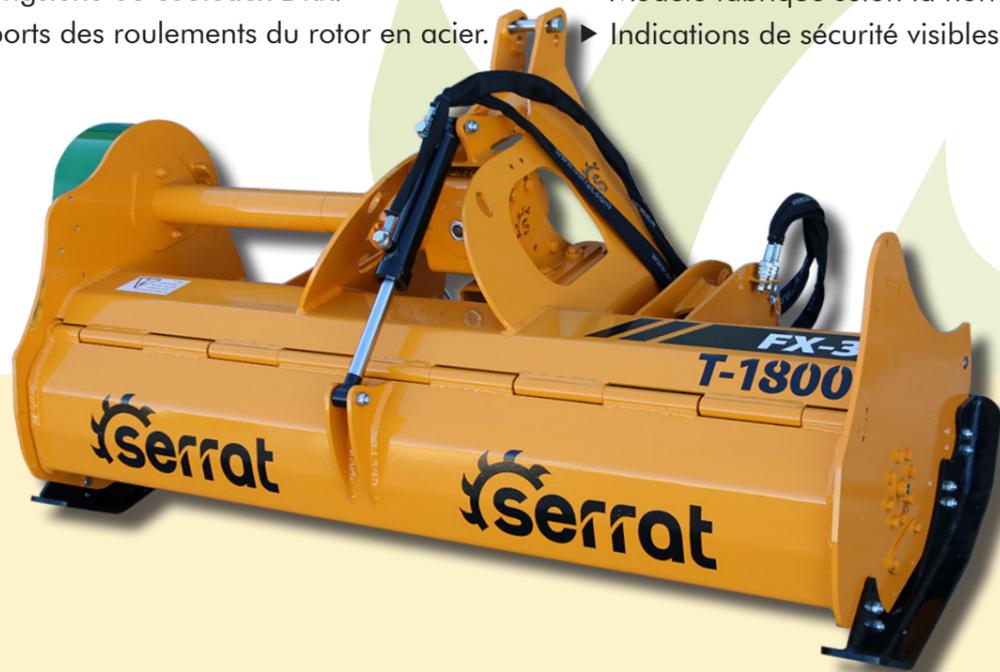

Rabatteur (en option)
Marteaux escamotables
Porte arrière hydraulique

Système FIXE TOP en tungstène

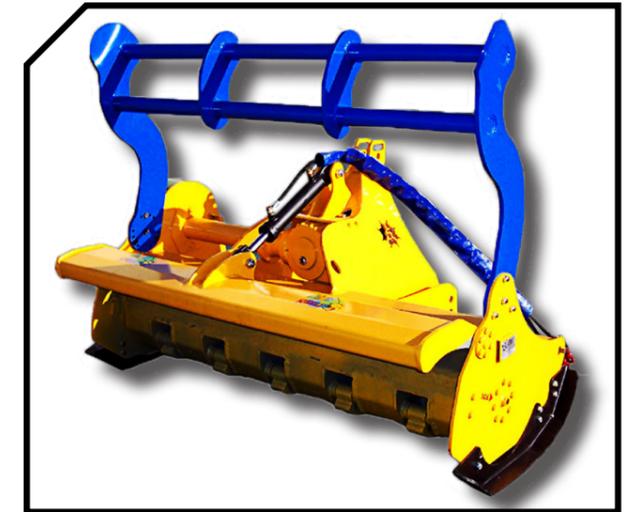

MODÈLE	mm	KW-CV	12	36	18	789	N° COURROIES	DIMENSIONS						
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	37 - 50 82 - 110	12	36	18	789	3 XPC	1640	65"	1070	42"	970	38"	540
T-1600	1600	44 - 60 82 - 110	16	44	22	862	3 XPC	1840	72"	1070	42"	970	38"	540
T-1800	1800	52 - 70 82 - 110	16	46	24	924	3 XPC	2040	80"	1070	42"	970	38"	540
T-2000	2000	60 - 80 82 - 110	20	50	26	966	4 XPC	2240	88"	1070	42"	970	38"	540

OPTIONS



▶ Roue libre entre boîtier/arbre



▶ Roue libre sur cardan



▶ Déport hydraulique



▶ Rabatteur

