



Broyeur forestier adapté pour des tracteurs standards de 80 - 150 CV. Ce broyeur permet la maintenance de sous bois, de clairière, de chemin pédestre, de coupe feu, etc. Le broyage de la matière donne un apport organique au terrain. De conception forestière, son rotor POLSER + possède des marteaux escamotables à 360° de forme trapézoïdale. Le diamètre de coupe est de 550 mm. Le boîtier est reculé pour réduire l'angulation du cardan. Ce broyeur est équipé d'un 3^{ème} point hydraulique de série. Attelage: fixe et déportable hydrauliquement.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Simple entraînement par 3/4 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux forestiers forgés SERRAT escamotables 360° ou dents fixes avec pointe de tungstène ou couteaux DRR.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Système anti-fils dans le rotor.
- ▶ Contre couteaux en acier.
- ▶ Patins.
- ▶ Troisième point hydraulique.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Rabatteur (en option)
 Marteaux escamotables
 Troisième point hydraulique
 Porte arrière hydraulique (option)

Système FIXE TOP en tungstène




MODÈLE	mm	KW-CV				N.º COURROIES								
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	60 - 82 96 - 130	12	36	18	1040	3 XPC	1680	66"	1340	53"	1010	40"	540
T-1600	1600	65 - 88 96 - 130	12	40	20	1160	3 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	540
T-1800	1800	74 - 100 96 - 130	16	45	22	1253	4 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	1000
T-2000	2000	82 - 110 96 - 130	16	50	24	1325	4 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	1000
T-2300	2300	96 - 130 112 - 150	20	58	28	1510	4 XPC	2580	102"	1340	53"	1010	40"	1000

OPTIONS



▶ Hidrahelpe

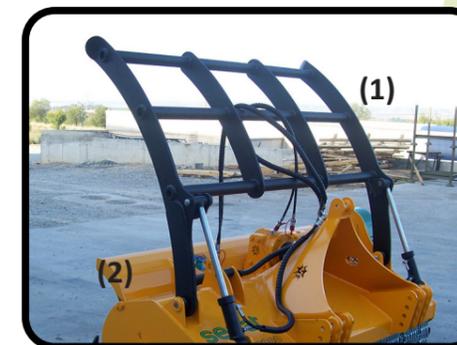

(1) ▶ Rabatteur
 (2) ▶ Porte arrière hydraulique



▶ Roue libre entre boîtier/arbre



▶ Déport hydraulique



▶ Roue libre sur cardan

