



Tête adaptable sur des mini pelles jusqu'à 3,5 tonnes, ainsi que sur des épaveuses forestières.

Châssis en tôle anti-usure de 4 mm avec plaque base visée sur la partie supérieure.


Moteur hydraulique avec courroies Synkrochain.

Conçu pour le débroussaillage d'herbes et petits buissons jusqu'à 2 – 3 cm.



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 4 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor tubulaire à couteaux ou marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Tête adaptable sur des mini pelles jusqu'à 3,5 TM.
- ▶ Transmission latéral par courroies Synkrochain.
- ▶ Double protection de chaînes antiprojection.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Moteur hydraulique à pignons.
- ▶ Clapet de recirculation intégré au moteur hydraulique.
- ▶ Patins.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.

Moteur hydraulique à pignons

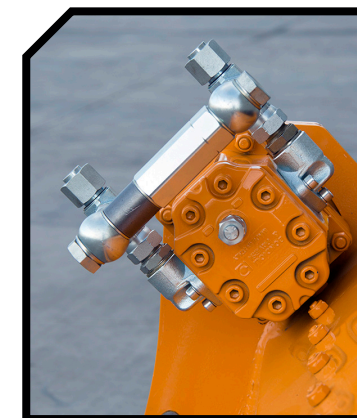

Rotor avec fléaux ou marteaux

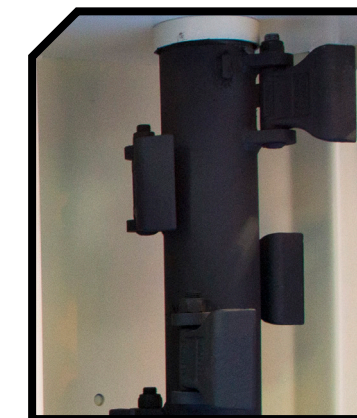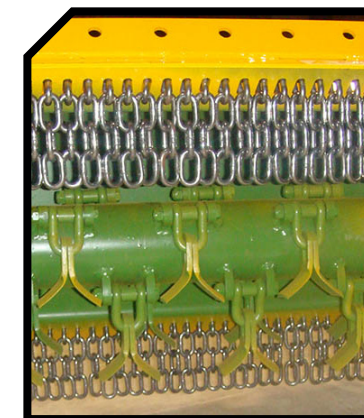

MODÈLE	mm	PUISSANCE		16x2	9	140	N.º COURROIES	N.º COURROIES						max.
		min. req.	max. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-800	800	35-45 l/min	200 bar				Sinchrones	910	36"	640	25"	487	19"	3000

OPTIONS



▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur



▶ Attache

