



Broyeur à adapter sur les bras d'un mini chargeur de 3 à 7 tonnes à roues ou à chaînes, accouplé au circuit auxiliaire pour la maintenance de forêts, le débroussaillage, etc. Broyeur conçu pour le broyage de branches entre 8 et 10 cm de diamètre avec les marteaux mobiles et de 20 à 250 mm de diamètre avec un rotor à dents fixes avec pointes en tungstène.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- Broyeur à adapter sur les bras d'un mini chargeur de 3 à 7 TM.
- Entraînement par 3 courroies modèle CX.
- Protection de chaînes antiprojection.
- Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- Moteur hydraulique à pistons.
- Patins.
- Marteaux forestiers forgés SERRAT escamotables 360° ou dents fixes avec pointe de tungstène ou couteaux DRR.
- Protection des courroies renforcée.
- Clapet de recirculation intégré au moteur hydraulique.
- Porte arrière hydraulique.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.




Clapet de recirculation intégré au moteur hydraulique



Marteaux forestiers forgés SERRAT escamotables 360°



Couteaux DRR



Porte hydraulique




Dents fixes avec pointe de tungstène




MODÈLE	mm	PUISSANCE min. req.	max. aut.					Nº COURROIES	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	90-100 l/min	300 bar	12	36	18	793	3 CX	1635	64"	995	39"	812	32"	2200
T-1600	1600	90-100 l/min	300 bar	16	44	22	897	3 CX	1835	72"	995	39"	812	32"	2200
T-1800	1800	90-100 l/min	300 bar	16	50	24	957	3 CX	2035	80"	995	39"	812	32"	2200
T-2000	2000	90-100 l/min	300 bar	20	50	26	1015	3 CX	2235	88"	995	39"	812	32"	2200

Système FIXE TOP en tungstène

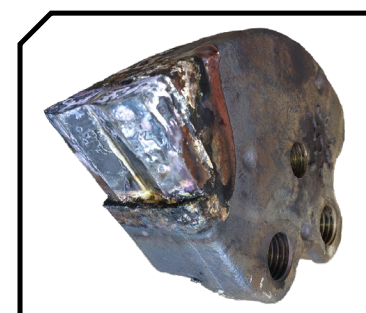

OPTIONS

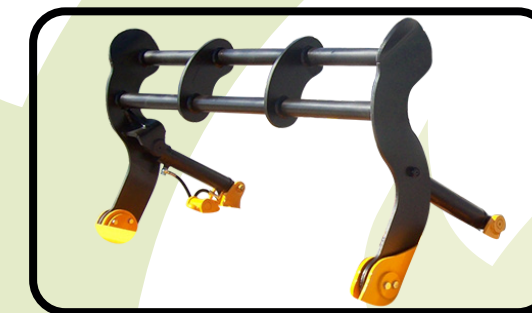

► Rabatteur



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.