



Broyeur biomasse permettant de récupérer la matière. Il est spécialement conçu pour broyer les résidus de taille en arboriculture, olive et forestières.

La puissance nécessaire est de 150-170 CV environ ou de 180 à 250 CV en position frontale (Relevage avant). Dans le cas d'un tracteur standard, il est possible de monter une remorque à l'arrière pour réceptionner la matière broyée.

Broyeur avec double pick-up de ramassage réversible commandé hydrauliquement (système BRALAKC), le rotor possède le système RHENDUEL ainsi qu'une turbine permettant d'envoyer de la matière dans un container ou dans une remorque. Ce broyeur peut broyer des branches de 10 à 12 cm de diamètre. La granulométrie est adaptée pour que la matière soit utilisée directement dans des chaudières de biomasse industrielle.

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Attelage du tracteur catégorie II-III.
- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure.
- ▶ Double pick-up de ramassage système BRALAKC.
- ▶ Entraînement par courroies 4+3 XPC.
- ▶ Rotor système RHENDUEL de Ø 550 mm.
- ▶ Dispositif d'andainage entraîné par une chaîne triple.
- ▶ Turbine d'envoi de la matière avec transmission indépendante.
- ▶ Système de démarrage HIDRAHELP.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Patins.
- ▶ Transmission cardan avec protection mécanique.
- ▶ Inclu 6 mètres de tube.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Turbine d'envoi de la matière



Dispositif d'andainage entraîné par une chaîne triple

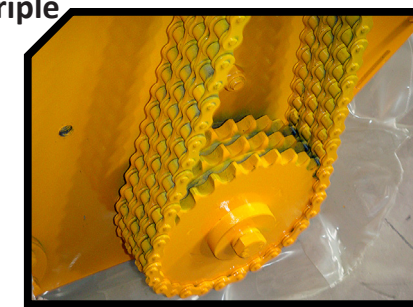

Système pick-up BRALAKC



▶ Hidrahelp



MODÈLE					N° COURROIES		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 186 - 250	6 x 10	2498	4 + 3 XPC		2490	98"	1435	56"	1420	56"	1000
T-2300	2300	112 - 150 186 - 250	6 x 11	2736	4 + 3 XPC		2790	110"	1435	56"	1420	56"	1000

OPTIONS



▶ Goulotte d'éjection

