




Broyeur équipé de marteaux forgés SERRAT, conçu pour l'élimination des résidus de tailles jusqu'à 8 cm de diamètre et la maintenance des zones herbagées.

Idéal pour la régénération des prairies et des espaces verts. Rotor POLSER de 450 mm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES


- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- Boîtier SERRAT.
- Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- Marteaux garantis contre cassure.
- Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- Rideau de protection à l'avant.
- Système anti-fils dans le rotor.
- Double roulement sur le rouleau palpeur.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm.
- Prise de force 540 tr/min.
- Racleur sur rouleau palpeur.
- Contre couteaux en acier.
- Porte arrière hydraulique avec crible.
- Patins.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

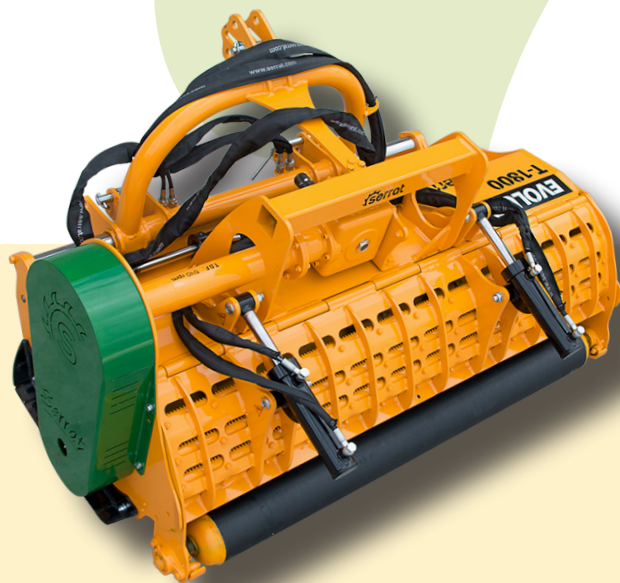

Protection anti fil de fer du rotor



MODÈLE

					Nº COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570	62"	1205	47"	950	37"	540
T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790	70"	1205	47"	1040	41"	540
T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990	78"	1205	47"	1040	41"	540
T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190	86"	1205	47"	1040	41"	540
T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 XPC	2490	98"	1205	47"	1040	41"	540
T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2690	106"	1205	47"	1040	41"	540

OPTIONS



► Roue libre entre boîtier/arbre



► Roue libre sur cardan



► Super déport



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.