



Broyeur conçu pour des tracteurs entre 60 CV et 120 CV de puissance pour l'entretien en arboriculture, refus de prairie, jachères, et bois de taille jusqu'à 8 cm de diamètre.

Préparation spéciale pour travailler sur prise de force avant.


## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Marteaux garantis contre cassure.
- ▶ Deux lignes de contre-couteaux en acier.
- ▶ Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180/210 mm.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Bavette sur rouleau de protection sur rouleau.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Patins longs.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.




Protection anti fil de fer du rotor



MODÈLE	 mm	 KW-CV		 KG	N.º COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	45 - 60 90 - 120	12	720	3 XPC	1825	72"	1035	41"	995	39"	1.000
T-1800	1800	45 - 60 90 - 120	16	785	3 XPC	2025	80"	1035	41"	995	39"	1.000
T-2000	2000	45 - 60 90 - 120	16	875	3 XPC	2225	88"	1055	42"	995	39"	1.000
T-2300	2300	45 - 60 90 - 120	20	1050	3 XPC	2525	99"	1385	55"	1060	42"	1.000

## OPTIONS

- ▶ Double sens de rotation du rotor

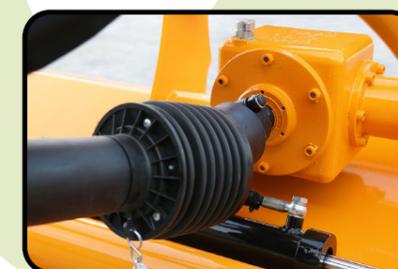

- ▶ Roue libre sur cardan

