



Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 500 mm, pour tracteurs entre 350 et 650 CV.

Système de broyage à faible vitesse par écrasement. Adapté au granit.


CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 20 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor massif de Ø 625 mm avec des supports Hardland.
- ▶ Boîtier Synkrodos avec réducteurs en cascade.
- ▶ Double entraînement latéral par courroies synchrones.
- ▶ Transmission directe aux courroies synchrones.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Double soc pour l'ouverture du terrain avec un anti usure boulonné.
- ▶ Masses lourdes avec insertions de tungstène.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Renforts internes boulonnés au châssis anti-usure.
- ▶ Anneaux d'usure remplaçable sur le rotor.
- ▶ Protection du carter latéral.
- ▶ Graissage centralisé.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Porte arrière hydraulique
Protection des courroies renforcée

Système FIXE TOP en tungstène

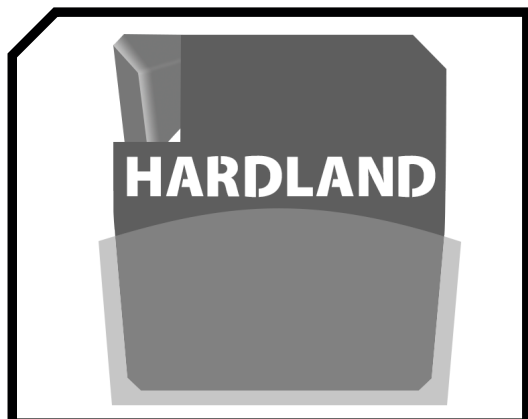


Transmission par cardan

Graissage centralisé




*Pour le travail du sol, il est recommandé que le tracteur soit équipé avec Creeper ou Vario.

MODÈLE	 mm	 KW-CV		 KG	N° COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2600	2600	257 - 350 485 - 650	10	6250	2 Sinchrones	2600	102"	1740	69"	1870	74"	1000
T-3000	3000	257 - 350 485 - 650	12	7150	2 Sinchrones	3000	118"	1740	69"	1870	74"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.