TILLER-3

GREASING SYSTEM | FIXE TOP | SEKURLAST

Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 120-150 mm, pour tracteurs avec Vario entre 80 et 120 CV.

Transforme le terrain forestier, avec des souches et des roches, en terrain cultivable, en évitant les risques d'accidents lors des travaux postérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- Rotor FIXE TOP de Ø 625 mm.
- Boîtier SERRAT avec roue libre incorporée.
- Double entraînement latéral par courroies synchrones.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- Double soc pour l'ouverture du terrain.
- Prise de force 1.000 tr/min.
- Porte arrière hydraulique.
- Renfort à l'intérieur du châssis.
- Système anti-fils dans le rotor.
- Protection du carter latéral.
- Transmission par cardan.
- Graissage centralisé.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

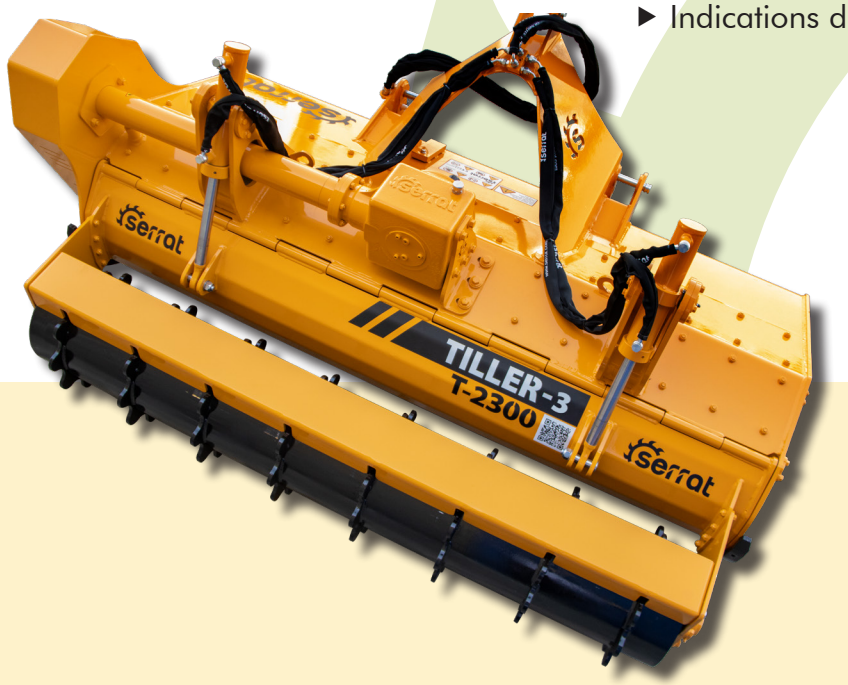

Porte arrière hydraulique
Protection des courroies renforcée

Système FIXE TOP en tungstène

*Pour le travail du sol, il est recommandé que le tracteur soit équipé avec Creeper ou Vario.

MODÈLE	mm	KW-CV		KG	Nº COURROIES	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	59 - 80 75 - 100	30	870	4 XPC	1420	56″	1415	60”	950	66″	540
T-1400	1400	59 - 80 75 - 100	36	1015	4 XPC	1620	64″	1415	60”	950	66″	540
T-1600	1600	59 - 80 75 - 100	42	1160	4 XPC	1820	72″	1415	60”	950	66″	540
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	48	1300	4 XPC	2020	80″	1415	60”	950	66″	540
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	50	1450	4 XPC	2220	87″	1415	60”	950	66″	540

OPTIONS

▶ **Graissage centralisé**

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)–España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.