



Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 180 mm, pour tracteurs entre 100 et 150 CV.

Transforme le terrain forestier, avec des souches et des roches, en terrain cultivable, en évitant les risques d'accidents lors des travaux postérieurs.


CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT pour 150 CV.
- ▶ Entraînement latéral par courroies 5 XPC.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Renforts internes boulonnés au châssis anti-usure.
- ▶ Système anti-fils dans le rotor.
- ▶ Protection du carter latéral.
- ▶ Rouleau arrière sur porte.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.




Porte arrière hydraulique
Protection des courroies renforcée

Système FIXE TOP en tungstène

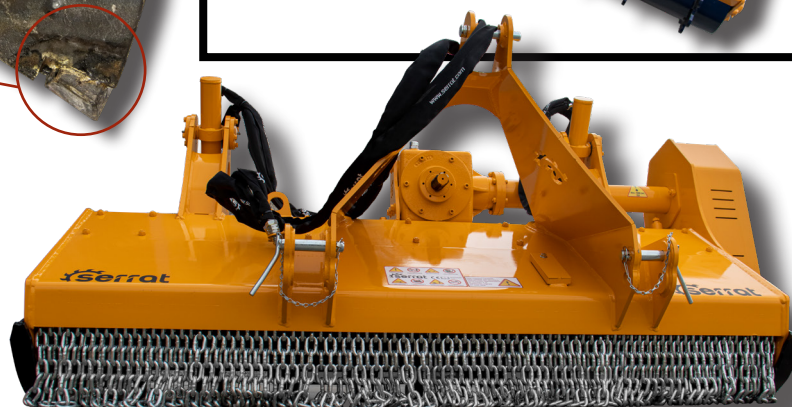

*Pour le travail du sol, il est recommandé que le tracteur soit équipé avec Creeper ou Vario.

MODÈLE					N° COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	74 - 100 97 - 130	40	1260	5 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	540
T-1800	1800	74 - 100 97 - 130	45	1353	5 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	540
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	50	1425	5 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	540


OPTIONS

► Graissage centralisé



serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.