


Broyeur conçu pour des tracteurs entre 30 CV et 80 CV de puissance pour l'entretien en arboriculture, refus de prairie, jachères, et bois de taille jusqu'à 50 mm de diamètre.


CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 6 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor tubulaire de Ø 400 mm.
- ▶ Boîtier avec roue libre incorporée.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPB.
- ▶ Marteaux forgés SERRAT spécial herbe.
- ▶ 2 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm.
- ▶ Largeur carter courroies 84 mm.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



1. Porte mécanique 2 positions
2. Détail du rouleau

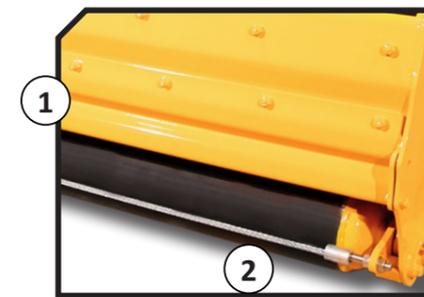

MODÈLE	 mm	 KW-CV		 KG	N° COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-900	900	22 - 30 60 - 80	8	320	3 XPB	1075	42"	1130	44"	1000	39"	540
T-1200	1200	30 - 40 60 - 80	9	365	3 XPB	1375	54"	1130	44"	1000	39"	540
T-1400	1400	34 - 45 60 - 80	12	395	3 XPB	1575	62"	1130	44"	1000	39"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	418	3 XPB	1775	70"	1130	44"	1000	39"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	430	3 XPB	1975	71"	1130	44"	1000	39"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	476	3 XPB	2175	86"	1130	44"	1000	39"	540

OPTIONS




▶ Bavette arrière



▶ Patins avant, seulement sur châssis droit



▶ Déport hydraulique

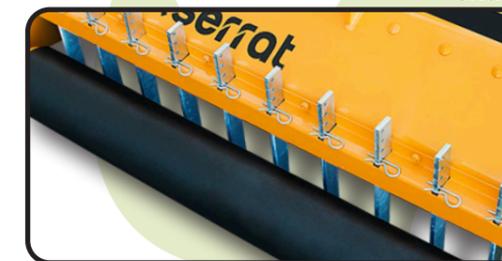

▶ Dents de rétention



▶ Bords du châssis en biseau

