




Broyeur équipé de marteaux forgés SERRAT, conçu pour l'élimination des résidus de tailles jusqu'à 80 mm de diamètre et la maintenance des zones herbagées.

Idéal pour la régénération des prairies et des espaces verts. Rotor POLSER de 450-500 mm de diamètre.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450/500 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm (210 mm à partir de T-2300).
- ▶ Prise de force 540 tr/min (1.000 tr/min à partir de T-2500).
- ▶ Racleur sur rouleau palpeur.
- ▶ Contre couteaux en acier.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.

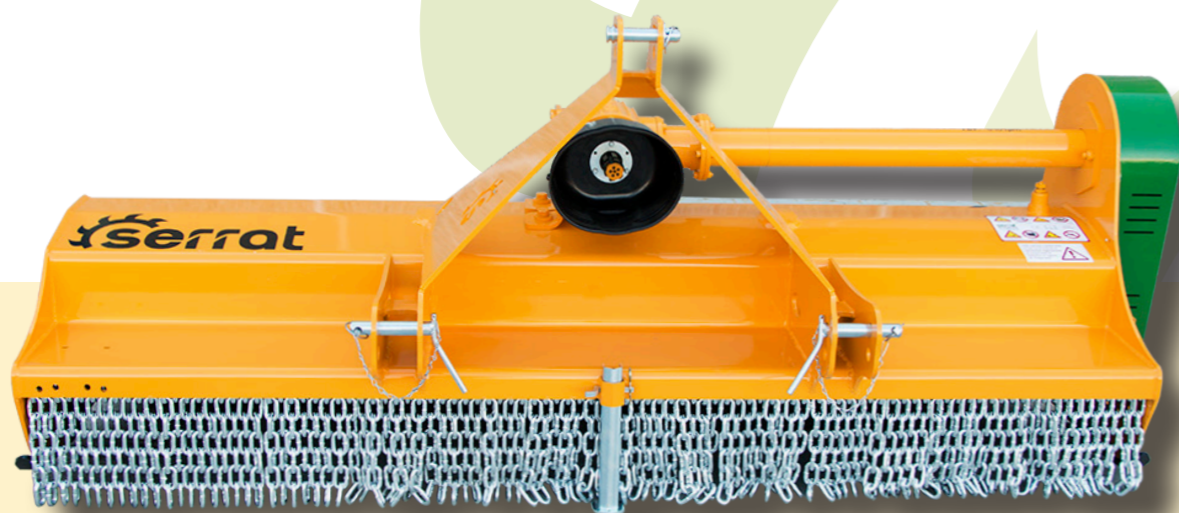


Système anti-fils de fer dans le rotor




MODÈLE	mm	KW-CV	Kg	N° COURROIES	Dimensions							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
450 POLSER	T-1600	45 - 60 90 - 120	12	612	3 XPC	1790	70"	1180	46"	1000	39"	540
	T-1800	48 - 65 90 - 120	16	662	3 XPC	1990	78"	1180	46"	1000	39"	540
	T-2000	51 - 70 90 - 120	16	708	3 XPC	2190	86"	1230	48"	1000	39"	540
	T-2300	59 - 80 90 - 120	20	812	3 XPC	2490	98"	1230	48"	1000	39"	540
	T-2500	66 - 90 90 - 120	20	937	3 XPC	2690	106"	1290	51"	1000	39"	1000
	T-2800	81 - 110 90 - 120	24	1025	3 XPC	2990	118"	1290	51"	1000	39"	1000

### OPTIONS

- ▶ Roues arrière
- ▶ Roue libre

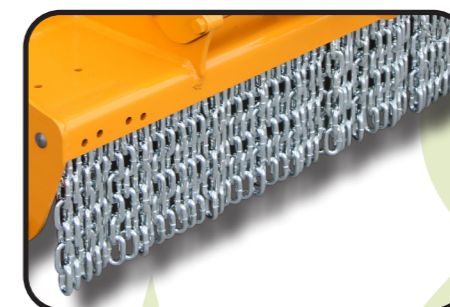

▶ Chaînes avant

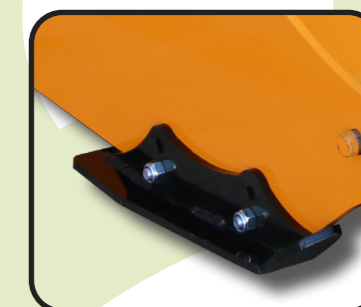


▶ Patins avant



▶ Roues avant



▶ Dents de rétention



▶ ETT

