




Ce broyeur s'utilise pour broyer du bois de tailles, des résidus de cultures ainsi que pour le nettoyage des terrains en jachères ou des prairies. C'est un broyeur universel fiable et performant. Rotor POLSER de 550 mm de diamètre pouvant broyer du bois de 100 à 120 mm de diamètre. Sa configuration déplaçable déporte latéralement de 325-450 mm de l'axe de travail grâce à un vérin hydraulique.



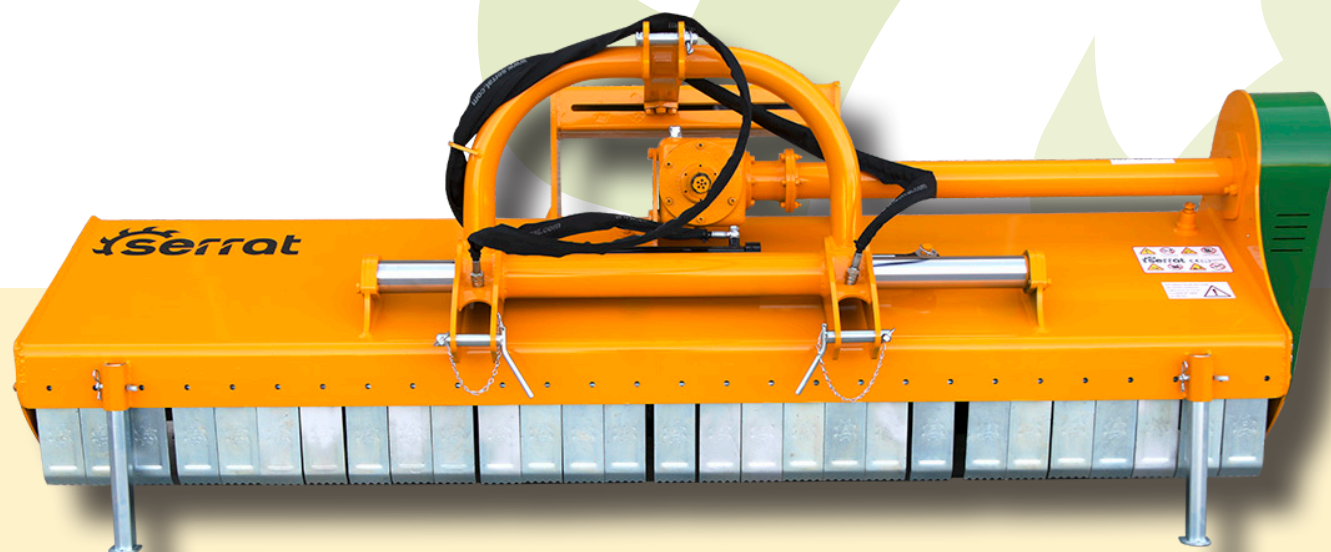



### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 3/4 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm (210 mm à partir de T-2000).
- ▶ Prise de force 540 tr/min (1.000 tr/min à partir de T-2500).
- ▶ Racleur sur rouleau palpeur.
- ▶ 3 lignes de contre couteaux.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



### Système anti-fils de fer dans le rotor



| MODÈLE |  mm |  KW-CV |  |  KG | N° COURROIES |  |      |      |      |      |      |  |
|--------|--|---|---|--|--------------|---|------|------|------|------|------|---|
|        |  |   |   |  |              | A mm  | A in | B mm | B in | C mm | C in |   |
| T-1400 | 1400   | 48 - 65<br>96 - 130   | 12  | 750  | 3 XPC        | 1596  | 63"  | 1275 | 50"  | 1070 | 42"  | 540   |
| T-1500 | 1500   | 51 - 70<br>96 - 130   | 12  | 775  | 3 XPC        | 1695  | 67"  | 1275 | 50"  | 1070 | 42"  | 540   |
| T-1600 | 1600   | 55 - 75<br>96 - 130   | 12  | 800  | 3 XPC        | 1796  | 71"  | 1275 | 50"  | 1070 | 42"  | 540   |
| T-1800 | 1800   | 59 - 80<br>96 - 130   | 16  | 860  | 3 XPC        | 1997  | 79"  | 1275 | 50"  | 1070 | 42"  | 540   |
| T-2000 | 2000   | 63 - 85<br>96 - 130   | 16  | 1003   | 4 XPC        | 2206  | 87"  | 1329 | 52"  | 1070 | 42"  | 540   |
| T-2300 | 2300   | 66 - 90<br>96 - 130   | 20  | 1077   | 4 XPC        | 2506  | 99"  | 1329 | 52"  | 1070 | 42"  | 540   |
| T-2500 | 2500   | 70 - 95<br>96 - 130   | 20  | 1135   | 4 XPC        | 2706  | 106" | 1329 | 52"  | 1070 | 42"  | 1000  |
| T-2800 | 2800   | 74 - 100<br>96 - 130  | 28  | 1330   | 4 XPC        | 3028  | 119" | 1329 | 52"  | 1070 | 42"  | 1000  |

### OPTIONS

▶ Green x1 ▶ Green x2

#### ▶ Préparation pour vigne




#### ▶ Bavette avant



#### ▶ Bavette arrière

#### ▶ Roue libre

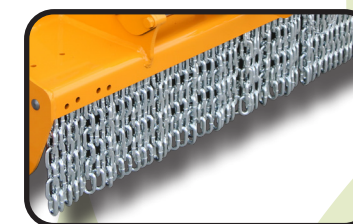


#### ▶ Chaînes avant



#### ▶ Dents de rétention

#### ▶ Frontal déportable



#### ▶ Patins avant



#### ▶ Rouleau renforcé

