serrat

IBP FRONTAL

SEKURLAST

GIROSTOP

Broyeur conçu pour des tracteurs entre 30 CV et 80 CV de puissance pour l'entretien en arboriculture, refus de prairie, jachères, et bois de taille jusqu'à 50 mm de diamètre.

Préparation spéciale pour travailler sur prise de force avant.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 6 mm d'épaisseur.
- Rotor tubulaire de Ø 400 mm.
- Boîtier avec roue libre incorporée.
- Entraînement par 4 courroies modèle XPB.
- Marteaux forgés SERRAT spécial herbe.
- 2 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis.
- Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm.
- Double roulement sur le rouleau palpeur.
- Bavette de protection sur rouleau.
- Porte avant hydraulique.
- Prise de force 540 tr/min.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

Bavette sur rouleau de protection sur rouleau

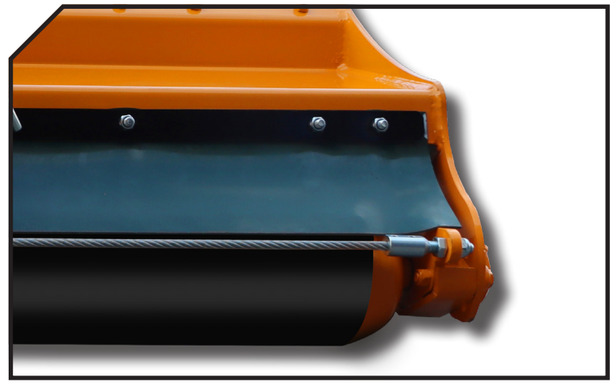

MODÈLE	mm	KW-CV		KG	Nº COURROIES	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1300	1300	22 - 30 60 - 80	9	370	4XPB	1495	59”	1155	45”	840	33”	540
T-1400	1400	30 - 40 60 - 80	12	397	4XPB	1595	63”	1155	45”	840	33”	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	4XPB	1795	71”	1155	45”	840	33”	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	4XPB	1995	79”	1155	45”	840	33”	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	4XPB	2195	79”	1155	45”	840	33”	540

OPTIONS

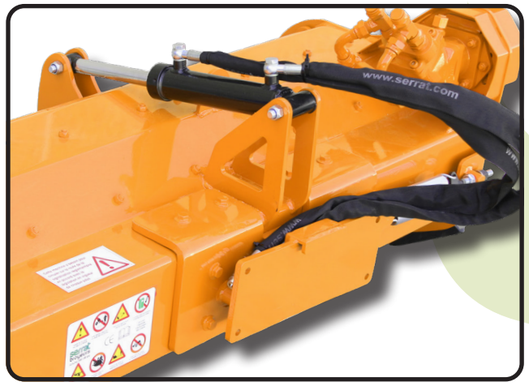

- **Kit pour robot**
- **Déport hydraulique**
- **Attache**

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.