



Broyeur forestier adapté pour des puissances de tracteurs standards ou à chenilles de 50 à 110 CV.  
 Ce broyeur permet la maintenance de sous bois, de clairière, de chemin pédestre, de coupe feu, etc.  
 C'est un broyeur haut de gamme utilisé par l'industrie des paysagistes.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Simple entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux forestiers forgés SERRAT escamotables 360° ou dents fixes avec pointe de tungstène ou couteaux DRR.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Contre couteaux en acier.
- ▶ Patins.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.





1. Marteaux escamotables
2. Porte arrière hydraulique

Couteaux DRR




Système FIXE TOP en tungstène

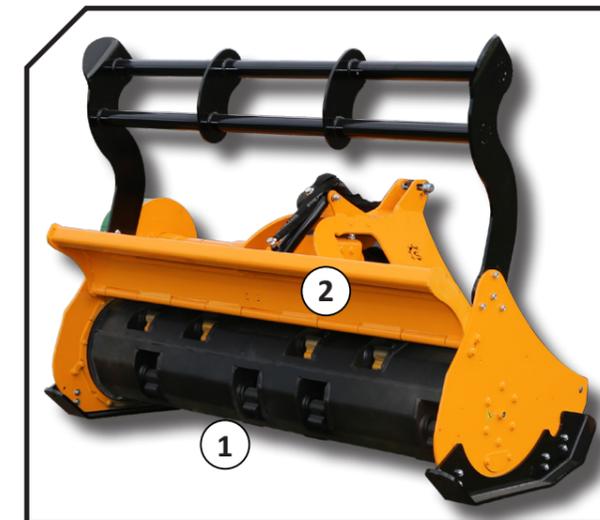


MODÈLE	 mm	 KW-CV				 KG	N° COURROIES							
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	37 - 50 82 - 110	12	36	18	789	3 XPC	1640	65"	1070	42"	970	38"	540
T-1600	1600	44 - 60 82 - 110	16	44	22	862	3 XPC	1840	72"	1070	42"	970	38"	540
T-1800	1800	52 - 70 82 - 110	16	46	24	924	3 XPC	2040	80"	1070	42"	970	38"	540
T-2000	2000	60 - 80 82 - 110	20	50	26	966	4 XPC	2240	88"	1070	42"	970	38"	540

## OPTIONS

- ▶ Roue libre
- ▶ Protection du carter latéral

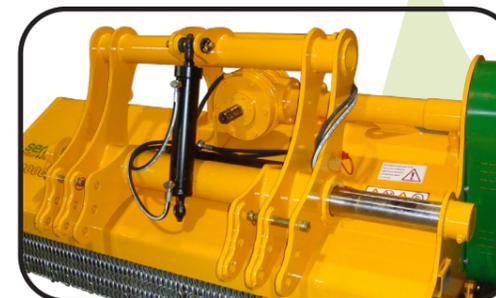

▶ Déport hydraulique

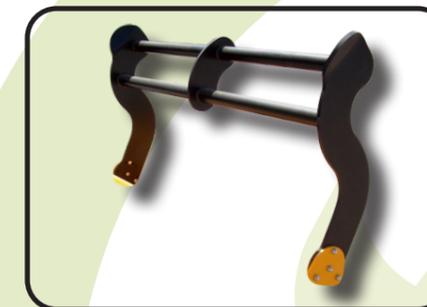

▶ Rabatteur

