

## TILLER 3

SEKURLAST  
FIXE TOP



Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 120-150 mm, pour tracteurs avec Vario entre 80 et 120 CV.

Transforme le terrain forestier, avec des souches et des roches, en terrain cultivable, en évitant les risques d'accidents lors des travaux postérieurs.


### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT pour 120 CV.
- ▶ Entraînement latéral par courroies 4 XPC.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Rideau de chaînes antiprojections.
- ▶ Renforts internes boulonnés au châssis anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Protection du carter latéral.
- ▶ Rouleau arrière sur porte.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



1. Porte arrière hydraulique
2. Protection des courroies renforcée
3. Rouleau arrière sur porte

Système FIXE TOP en tungstène

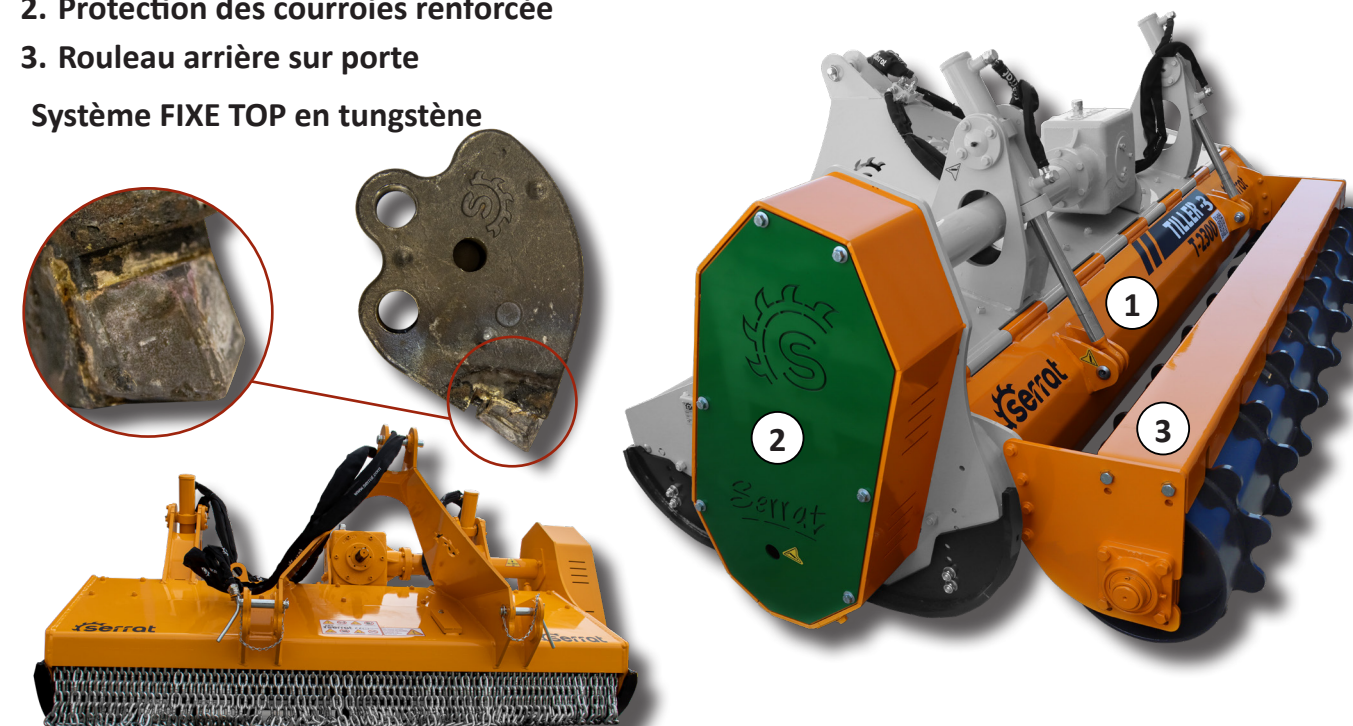

\*Pour le travail du sol, il est recommandé que le tracteur soit équipé avec Creeper ou Vario.

MODÈLE	mm	KW-CV	kg	N° COURROIES	Dimensions (voir schéma)							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1200	1200	59 - 80 75 - 100	26	935	4 XPC	1420	56"	1415	60"	950	66"	540
T-1400	1400	59 - 80 75 - 100	32	1070	4 XPC	1620	64"	1415	60"	950	66"	540
T-1600	1600	59 - 80 75 - 100	34	1160	4 XPC	1820	72"	1415	60"	950	66"	540
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	38	1230	4 XPC	2020	80"	1415	60"	950	66"	540
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	44	1316	4 XPC	2220	87"	1415	60"	950	66"	540

### OPTIONS

- ▶ Graissage centralisé

