

serrat

TILLER 5



FIXE TOP



Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 200 mm, pour tracteurs entre 150 et 200 CV.


Transforme le terrain forestier, avec des souches et des roches, en terrain cultivable, en évitant les risques d'accidents lors des travaux postérieurs.

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Graissage centralisé.
- ▶ Boîtier SERRAT pour 200 CV.
- ▶ Entraînement latéral par courroies 2 x 5 XPC.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Rideau de chaînes antiprojections.
- ▶ Renforts internes boulonnés au châssis anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Protection du carter latéral.
- ▶ Rouleau arrière hydraulique.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



1. Porte arrière hydraulique
2. Protection des courroies renforcée

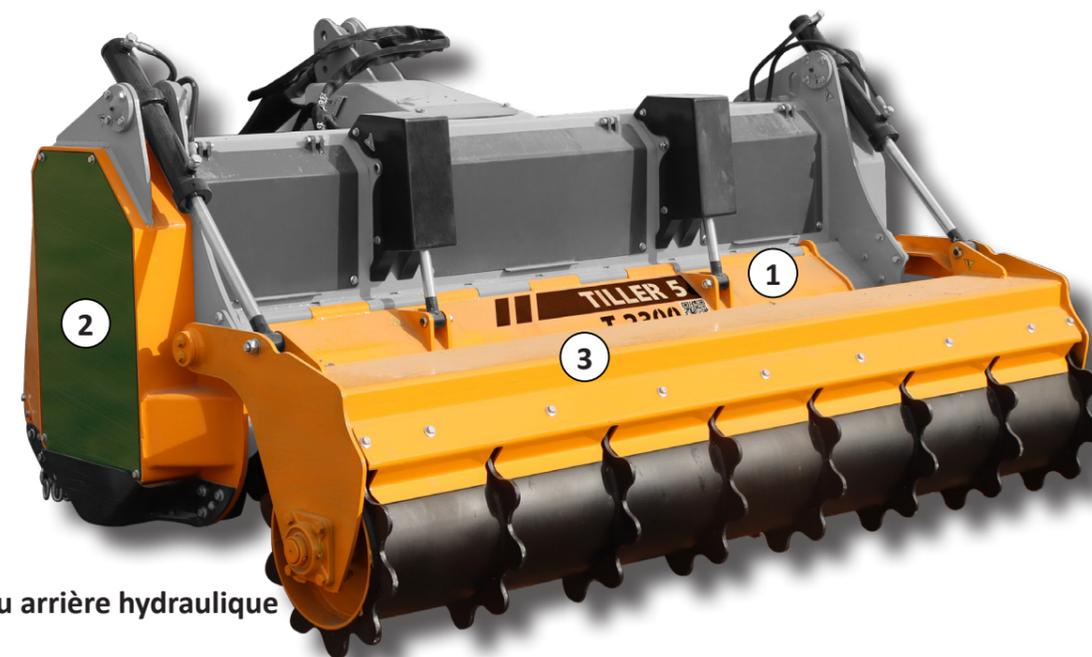

3. Rouleau arrière hydraulique

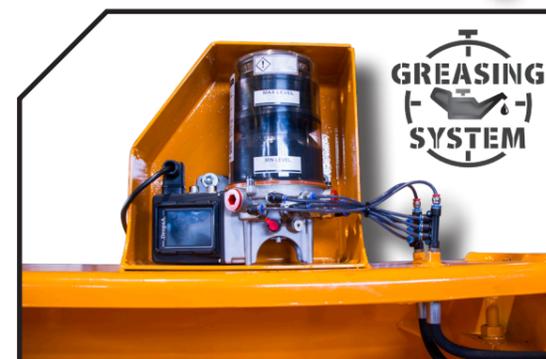

Système FIXE TOP en tungstène



*Pour le travail du sol, il est recommandé que le tracteur soit équipé avec Creeper ou Vario.

MODÈLE	mm	KW-CV	KG	N° COURROIES	Dimensions							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	104 - 150 149 - 200	44	1990	2x5 XPC	2345	92"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2300	2300	104 - 150 149 - 200	50	2200	2x5 XPC	2645	104"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2500	2500	104 - 150 149 - 200	56	2290	2x5 XPC	2845	112"	1840	72"	1380	54"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.