# PICAPIEDRAS

GREASING SYSTEM

SEKURLAST

Broyeur de pierres avec système d'alimentation continue pour le calibrage de terrains à usage agricole et horticole.

Broyeur pouvant être attelé à des tracteurs de puissances comprises entre 80 et 120 CV.

Nous alimentons la chambre de broyage avec une vitesse d'avancement comprise entre 1-3 km/h.

## CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif d'attache directionnel CAT II et III.
- Système d'alimentation par couteaux en acier anti-usure interchangeable.
- Alimentation par tapis convoyeur hydraulique.
- Entraînement par 4 courroies modèle XPC.
- Système de broyage avec marteaux en acier.
- Prise de force 1.000 tr/min.
- Chambre de broyage doublér en acier URSSA 500.
- Graissage centralisé.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.
- Homologué pour circuler sur la route comme remorque.

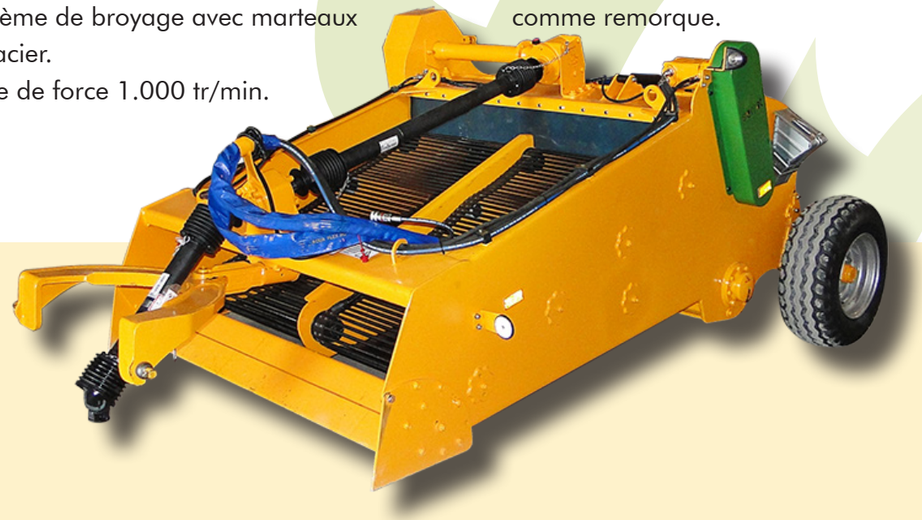



## Processus de travail

Graissage centralisé

Détail du rotor

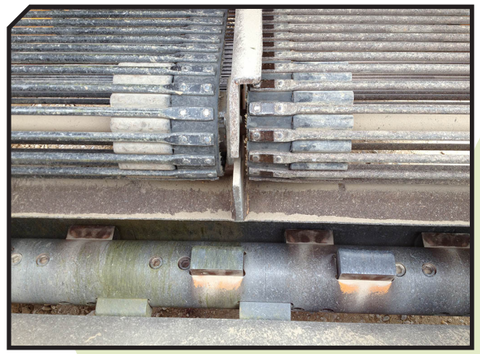

| MODÈLE | mm | KW-CV | | KG | Nº COURROIES | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1800 | 1800 | 59 - 80<br>88 - 120 | 16 | 2876 | 4 XPC | 2404 | 95″ | 3827 | 151″ | 1589 | 63″ | 1000 |

serrat
**Carretera nacional 240 km. 149,3**
**22310 Castejón del Puente (Huesca)-España**
**Tfno. (+34) 974 417 830**
**www.serrat.com - comercial@serrat.es**

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.