



Tête adaptable sur des mini pelles jusqu'à 3,5 tonnes, ainsi que sur des épaveuses forestières.

Châssis en tôle anti-usure de 4 mm avec plaque base visée sur la partie supérieure.

Moteur hydraulique avec courroies Synkrochain.


Conçu pour le débroussaillage d'herbes et petits buissons jusqu'à 20 - 30 mm.

### CARACTÉRISTIQUES



- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 4 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor tubulaire à couteaux ou marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Tête adaptable sur des mini pelles jusqu'à 3,5 T.
- ▶ Transmission latérale par courroies synchrones.
- ▶ Double protection de chaînes antiprojection.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Moteur hydraulique à pignons.
- ▶ Clapet de recirculation intégré au moteur hydraulique.
- ▶ Patins.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



### Moteur hydraulique à pignons

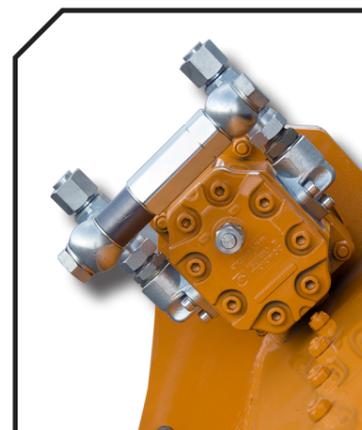


### Rotor avec fléaux ou marteaux

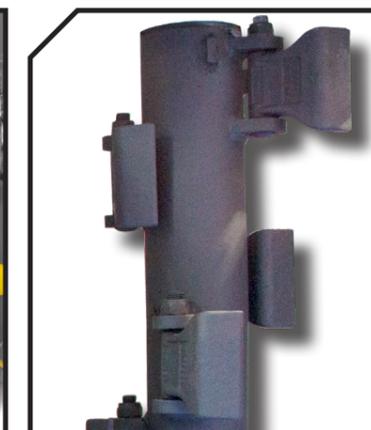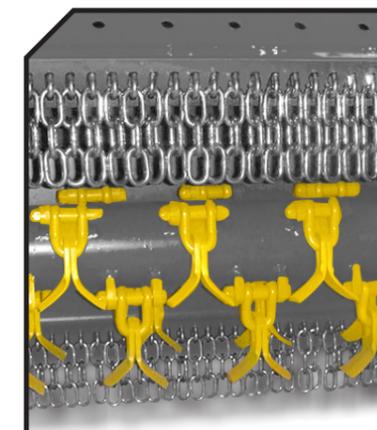


MODÈLE	mm	PUISSANCE		16x2	9	140	N° COURROIES	Diagramme					tr/min Rotor max.	
		min. req.	max. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm		C in
T-800	800	35-45 l/min	200 bar				Synchrones	910	36"	640	25"	487	19"	3000

### OPTIONS

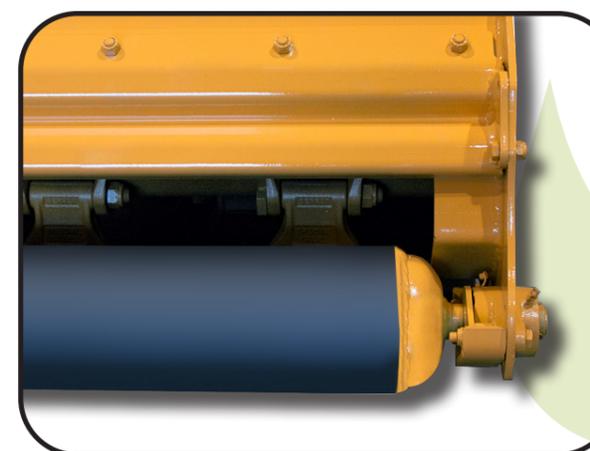

▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur

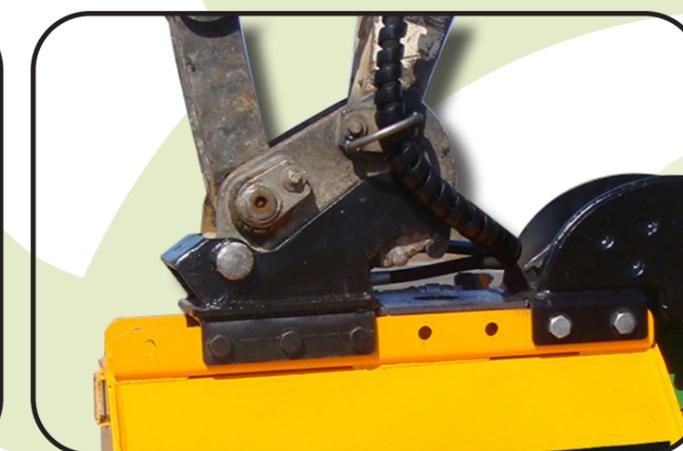

▶ Attache

