



Broyeur conçu pour des tracteurs entre 20 CV et 40 CV de puissance pour l'entretien en arboriculture, refus de prairie, jachères, et bois de taille jusqu'à 30 mm de diamètre.


## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 4 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor tubulaire de Ø 350 mm.
- ▶ Boîtier avec roue libre incorporée.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPB.
- ▶ Marteaux forgés SERRAT.
- ▶ 2 lignes de contre couteaux boulonnées au châssis.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Attelage déplaçable manuellement.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 140 mm.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



## Détail du rouleau




MODÈLE	 mm	 KW-CV	 KG	N° COURROIES					
					A mm-in	B mm-in	C mm-in		
T-1200	1200	15 - 20 30 - 40	16	260	3 XPB	1345-53"	885-35"	865-34"	540
T-1400	1400	18 - 25 30 - 40	16	275	3 XPB	1545-61"	885-35"	865-34"	540
T-1600	1600	26 - 35 30 - 40	20	285	3 XPB	1745-69"	885-35"	865-34"	540


## OPTIONS



▶ Déport hydraulique

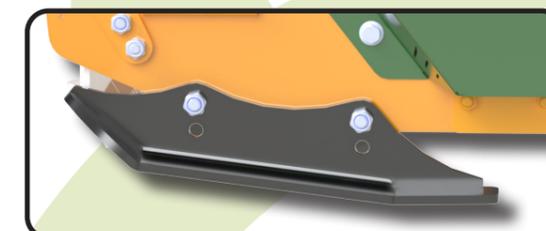

▶ Patins avant

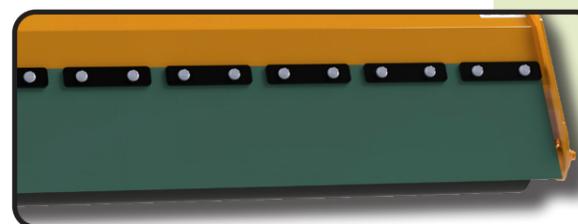

▶ Bavette arrière

