



EVOLUTION
DESPLAZABLE
CON PORTÓN




Broyeur équipé de marteaux forgés SERRAT, conçu pour l'élimination des résidus de tailles jusqu'à 80 mm de diamètre et la maintenance des zones herbagées.

Idéal pour la régénération des prairies et des espaces verts. Rotor POLSER de 450 mm de diamètre.


CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 170 mm.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Racleur sur rouleau palpeur.
- ▶ Contre couteaux en acier.
- ▶ Porte arrière hydraulique avec crible.
- ▶ Patins.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.

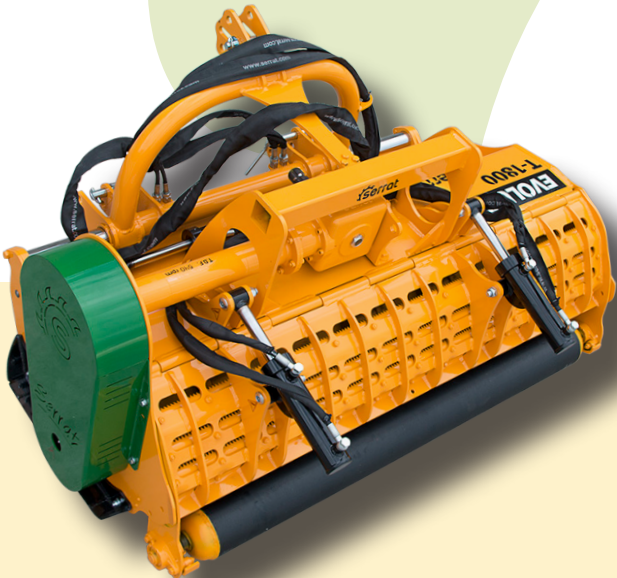

Système anti-fils de fer dans le rotor



MODÈLE	 mm	 KW-CV		 KG	N° COURROIES				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570-62"	1205-47"	950-37"	540
T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790-70"	1205-47"	1040-41"	540
T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990-78"	1205-47"	1040-41"	540
T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190-86"	1205-47"	1040-41"	540
T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 XPC	2490-98"	1205-47"	1040-41"	540
T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2690-106"	1205-47"	1040-41"	540

OPTIONS


- ▶ Roue libre
- ▶ Bords du châssis en biseau



Super deport



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com



Les données présentées dans ce catalogue sont
fournies pour information seulement et ne sont
pas contraignantes.