



Broyeur hors sol muni d'un double système de pick-up hydraulique réversible et équipé d'un rotor SPLINTER de SERRAT conçu pour le bois de taille en arboriculture, oliviers, fruits secs, agrumes, jusqu'à 60 mm de diamètre et pour des tracteurs compris entre 60 et 120 CV.

Attelage postérieur afin de travailler en marche arrière et ne pas avoir à circuler sur la matière.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor SPLINTER de Ø 350 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT pour tracteur entre 60 et 120 CV.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- ▶ Couteaux traités.
- ▶ Système pick-up BRALAKC.
- ▶ Moteur hydraulique réversible à couple élevé.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Prise de force 540 tr/min (110 CV).
- ▶ Dispositif de ramassage entraîné par une chaîne triple.
- ▶ 2 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis.
- ▶ Roues arrières fixes de contrôle au sol.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.




2 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis




Roues fixes



Rotor à technologie SPLINTER

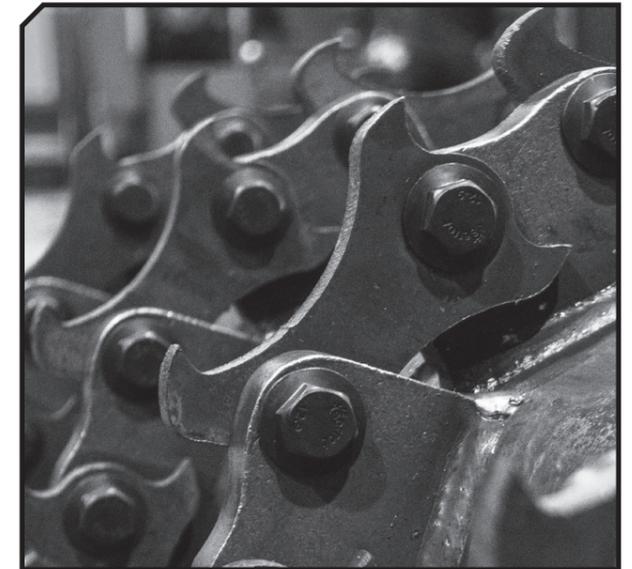

MODÈLE	 mm	 KW-CV		 KG	 N° COURROIES				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1300	1300	45 - 60 88 - 120	36	865	3 XPC	1740-69"	1415-56"	1080-43"	540
T-1500	1500	52 - 70 88 - 120	44	950	3 XPC	1940-76"	1415-56"	1080-43"	540
T-1600	1600	56 - 75 88 - 120	46	995	3 XPC	2040-80"	1415-56"	1080-43"	540
T-1800	1800	67 - 90 88 - 120	52	1050	3 XPC	2240-88"	1415-56"	1080-43"	540
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	58	1100	3 XPC	2440-96"	1415-56"	1080-43"	540

OPTIONS

▶ Roue libre



▶ Hidrahelpe

▶ Dents du pick-up



▶ Rouleau palpeur

▶ Réversible

