




SPLINTER 550

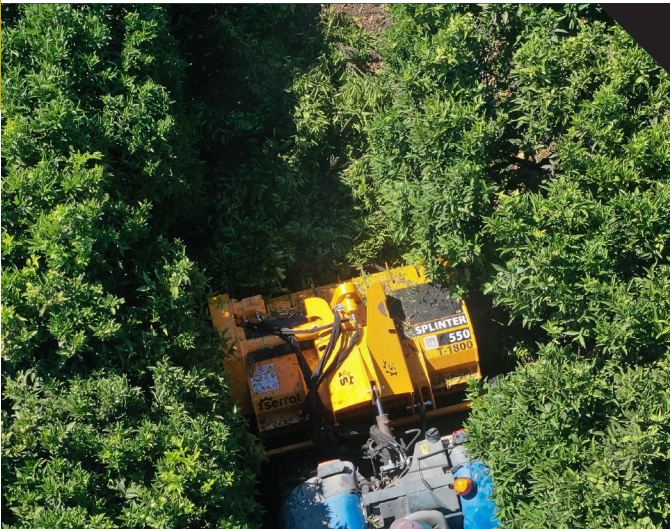


Broyeur hors sol muni d'un double système de pick-up hydraulique réversible et équipé d'un rotor SPLINTER de SERRAT conçu pour le bois de taille en arboriculture, oliviers, fruits secs, agrumes, jusqu'à 100 mm de diamètre et pour des tracteurs compris entre 90 et 160 CV.


Attelage postérieur afin de travailler en marche arrière et ne pas avoir à circuler sur la matière.

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor SPLINTER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT pour tracteur entre 90 et 160 CV.
- ▶ Entraînement par 4 courroies modèle XPC.
- ▶ Couteaux traités.
- ▶ Système pick-up BRALAKC.
- ▶ Moteur hydraulique réversible à couple élevé.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min (160 CV).
- ▶ Rouleau palpeur monté avec double roulements.
- ▶ Dispositif de ramassage entraîné par une chaîne triple.
- ▶ 3 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis.
- ▶ Roues arrières fixes de contrôle au sol.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.

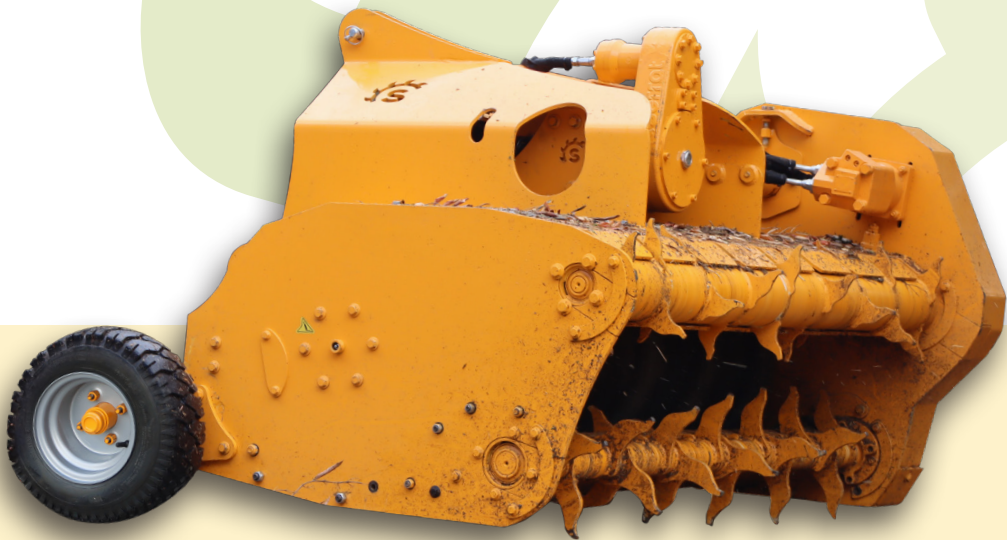

3 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis

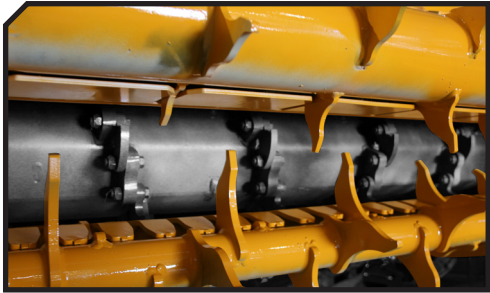


Rotor à technologie SPLINTER

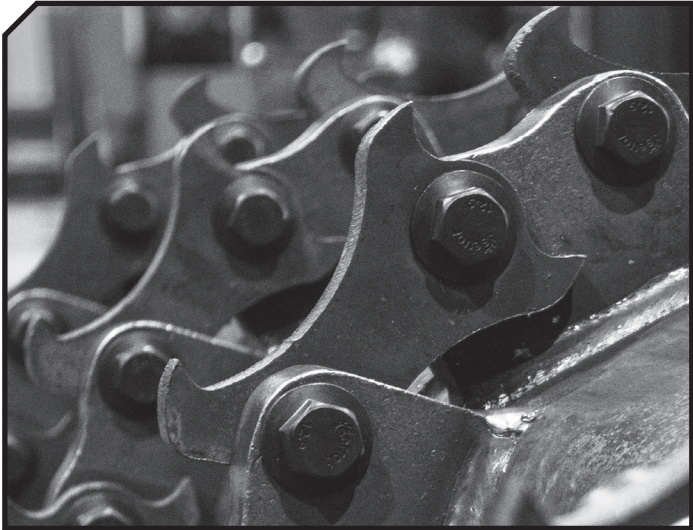


Roues fixes



MODÈLE	 mm	 KW-CV		 KG	N° COURROIES				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1800	1800	67 - 90 119 - 160	42	1570	4 XPC	2240-88"	1560-61"	1290-51"	1000
T-2000	2000	74 - 100 119 - 160	48	1800	4 XPC	2440-96"	1560-61"	1290-51"	1000
T-2300	2300	82 - 110 119 - 160	54	2000	4 XPC	2740-108"	1560-61"	1290-51"	1000

OPTIONS

▶ Roue libre



▶ Hidrahelp


▶ Dents du pick-up



▶ Rouleau palpeur



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.