TILLER 3

FIXE TOP · SEKURLAST

Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 150 mm, pour tracteurs avec Creeper ou Vario entre 60 et 80 CV.

Transforme le terrain forestier, avec des souches et des roches, en terrain cultivable, en évitant les risques d'accidents lors des travaux postérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- Boîtier SERRAT pour 80 CV.
- Entraînement latéral par courroies 4 XPC.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- Prise de force 540 tr/min.
- Porte arrière hydraulique.
- Rideau de chaînes antiprojections.
- Renforts internes boulonnés au châssis anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- Système anti-fils de fer dans le rotor.
- Protection du carter latéral.
- Rouleau arrière sur porte.
- Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 150 mm.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

1. Porte arrière hydraulique
2. Protection des courroies renforcée

Système FIXE TOP en tungstène

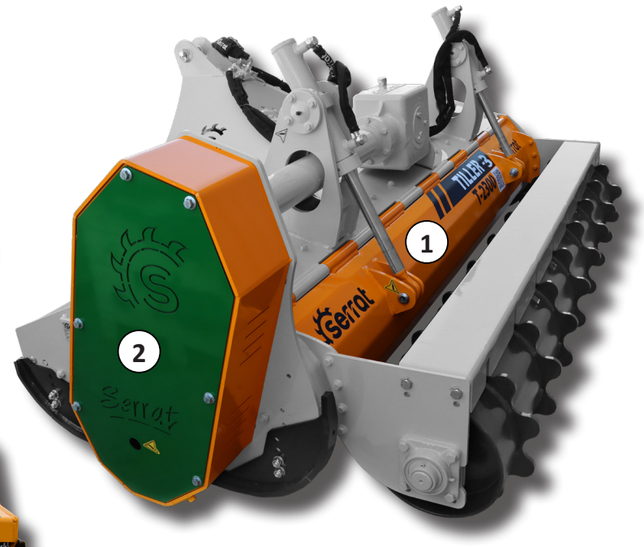

MODÈLE	mm	KW-CV		KG	N° COURROIES	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1200	1200	45 - 60 59 - 80	26	935	4 XPC	1420-56″	1415-60″	950-66″	540
T-1400	1400	45 - 60 59 - 80	32	1070	4 XPC	1620-64″	1415-60″	950-66″	540
T-1600	1600	45 - 60 59 - 80	34	1160	4 XPC	1820-72″	1415-60″	950-66″	540

*Pour le travail du sol, il est recommandé que le tracteur soit équipé avec Creeper ou Vario.

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.