



Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 250 mm, pour tracteurs avec Creeper ou Vario entre 80 et 130 CV.


Transforme le terrain forestier, avec des souches et des roches, en terrain cultivable, en évitant les risques d'accidents lors des travaux postérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT pour 130 CV.
- ▶ Entraînement latéral par courroies 2 x 4 XPC.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Rideau de chaînes antiprojections.
- ▶ Renforts internes boulonnés au châssis anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Protection du carter latéral.
- ▶ Rouleau arrière sur porte.
- ▶ Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 250 mm.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



1. Porte arrière hydraulique
 2. Protection des courroies renforcée
 3. Rouleau arrière sur porte
- Système FIXE TOP en tungstène

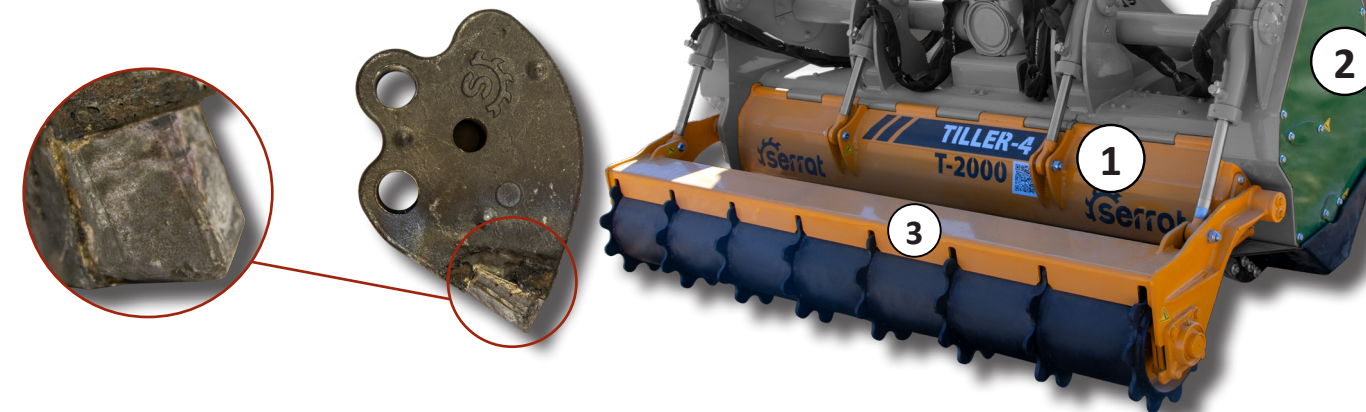

MODÈLE									
	mm	KW-CV		KG	N° COURROIES	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1600	1600	59 - 80 97 - 130	34	1555	2 x 4 XPC	2000-79"	1576-62"	1072-42"	1000
T-1800	1800	59 - 80 97 - 130	38	1615	2 x 4 XPC	2200-87"	1576-62"	1072-42"	1000
T-2000	2000	59 - 80 97 - 130	44	1675	2 x 4 XPC	2400-94"	1576-62"	1072-42"	1000

*Pour le travail du sol, il est recommandé que le tracteur soit équipé avec Creeper ou Vario.

