TILLER 8

FIXE TOP — SEKURLAST

Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 400 mm, pour tracteurs avec Creeper ou Vario entre 400 et 700 CV.

Transforme le terrain forestier, avec des souches et des roches, en terrain cultivable, en évitant les risques d'accidents lors des travaux postérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- Rotor FIXE TOP de Ø 700 mm.
- Boîtier SERRAT pour 700 CV avec transmission par pignons.
- Changement de vitesse à pignons (Optionnel).
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- Prise de force 1.000 tr/min.
- Porte arrière hydraulique.
- Porte avant hydraulique antiprojections.
- Renforts internes boulonnés au châssis anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- Enclume démontable.
- Système anti-fils de fer dans le rotor.
- Rouleau arrière hydraulique.
- Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 400 mm.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

1. **Porte arrière hydraulique**
2. **Rouleau arrière hydraulique**

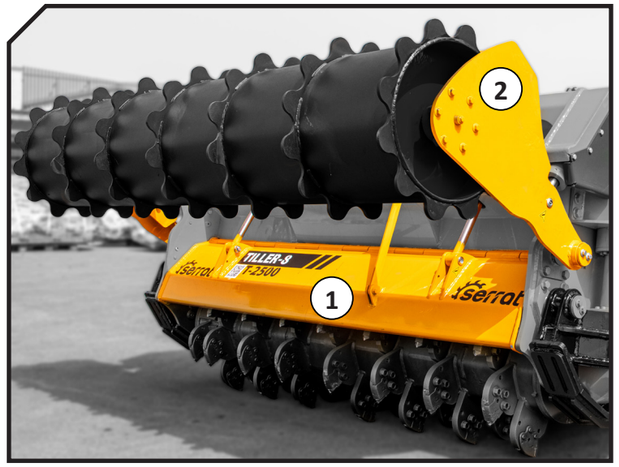

Système FIXE TOP en tungstène

*Pour le travail du sol, il est recommandé que le tracteur soit équipé avec Creeper ou Vario.

MODÈLE	mm	KW-CV		KG	PIGNONS	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-2500	2500	298 - 400 522 - 700	56	5070	2	2890-114″	2400-94″	1850- 73″	1000
T-3000	3000	298 - 400 522 - 700	68	6080	2	3390-134″	2400-94″	1850- 73″	1000

OPTIONS

- **Changement de vitesse GRU 255 SCP**

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.