TOTEM 4

FIXE TOP — SEKURLAST

Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 400-500 mm, pour tracteurs entre 200 et 350 CV.

Transformez les souches des vieilles plantations, en laissant un terrain meuble pour la prochaine plantation.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- Boîtier SERRAT 350 CV.
- Double entraînement latéral par courroies synchrones.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- Bouts du rotor interchangeables.
- Rotor massif et accouplement à dent plate.
- Double soc pour l'ouverture du terrain.
- Prise de force 1.000 tr/min.
- Patins.
- Porte arrière hydraulique.
- Renforts internes au châssis anti-usure en plaques d'Hardox de 8 mm soudées.
- Système anti-fils de fer dans le rotor.
- Protection du carter latéral.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

1. **Porte arrière hydraulique**
2. **Protection des courroies renforcée**
3. **Supports des dents encastrés dans le rotor**

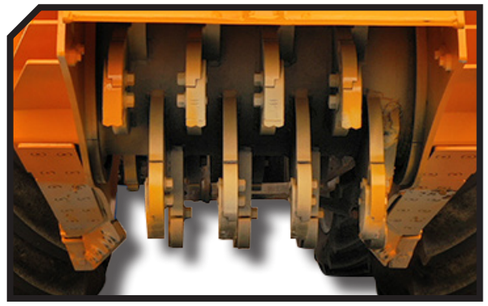

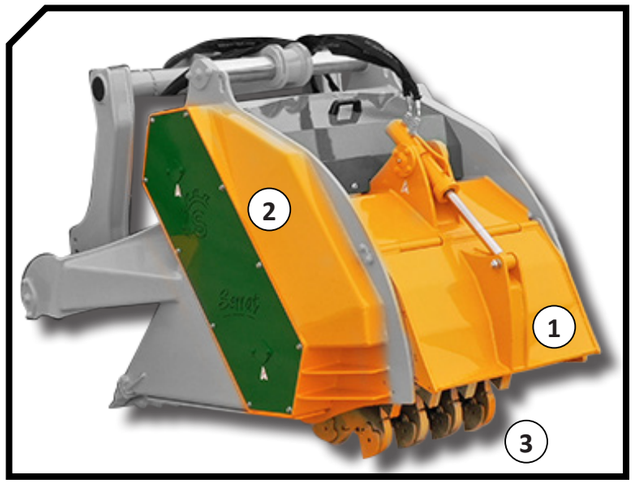

MODÈLE

	mm	KW-CV		KG	N° COURROIES	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1100	1100	149 - 200 257 - 350	48	3600	2 Synchrones	1100-43″	1954-77″	1500-59″	1000

OPTIONS

- **Graissage centralisé**

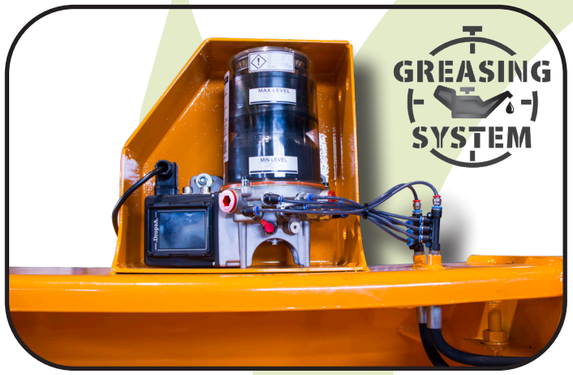

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.