




Broyeur à adapter sur les bras un mini chargeur jusqu'à 5 t, accouplé au circuit auxiliaire pour le broyage d'herbe, de roseaux et de branches jusqu'à 60 mm de diamètre.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 6 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 420 mm.
- ▶ Tête à adapter sur les bras de mini chargeur jusqu'à 5 T.
- ▶ Entraînement par 3 courroies modèle XPB.
- ▶ Protection de chaînes antiprojection.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Moteur hydraulique à pignons.
- ▶ Clapet de recirculation intégré au moteur hydraulique.
- ▶ Patins.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



### Moteur hydraulique à pignons

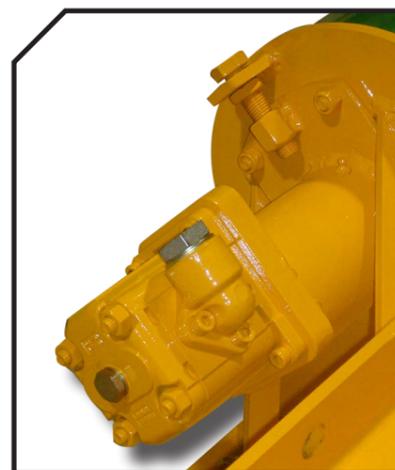

- (1) Rotor avec fléaux ou marteaux
- (2) Protection de chaînes antiprojection



MODÈLE	mm	PUISSANCE		12	40	KG	N° COURROIES	N° COURROIES			tr/min Rotor max.
		min. req.	max. aut.					A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1400	1400	70-80 l/min	180 bar	12	40	560	3 XPB	1610-63"	940-37"	726-29"	2500
T-1600	1600	70-80 l/min	180 bar	16	48	600	3 XPB	1810-71"	940-37"	726-29"	2500
T-1800	1800	70-80 l/min	180 bar	16	48	638	3 XPB	2010-79"	940-37"	726-29"	2500

### OPTIONS



- ▶ Porte hydraulique

- ▶ Moteur hydraulique à pistons
- ▶ Attache
- ▶ Électrovanne



- ▶ Dents fixes avec pointe de tungstène

