CABEZAL MF-3

FIXE TOP 470+ POLSER SEKURLAST

Broyeur à adapter sur les bras d'un mini chargeur de 3 à 9 tonnes à roues ou à chaînes, accouplé au circuit auxiliaire pour la maintenance de forêts, le débroussaillage, etc.

Broyeur conçu pour le broyage de branches entre 80 et 100 mm de diamètre avec les marteaux mobiles et de 200 à 250 mm de diamètre avec un rotor à dents fixes avec pointes en tungstène.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- Broyeur à adapter sur les bras d'un mini chargeur de 3 à 9 T.
- Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- Protection de chaînes antiprojection.
- Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- Moteur hydraulique à pistons.
- Patins.
- Marteaux forestiers forgés SERRAT escamotables 360° ou dents fixes avec pointe de tungstène ou couteaux DRR.
- Protection des courroies renforcée.
- Clapet de recirculation intégré au moteur hydraulique.
- Porte arrière hydraulique.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

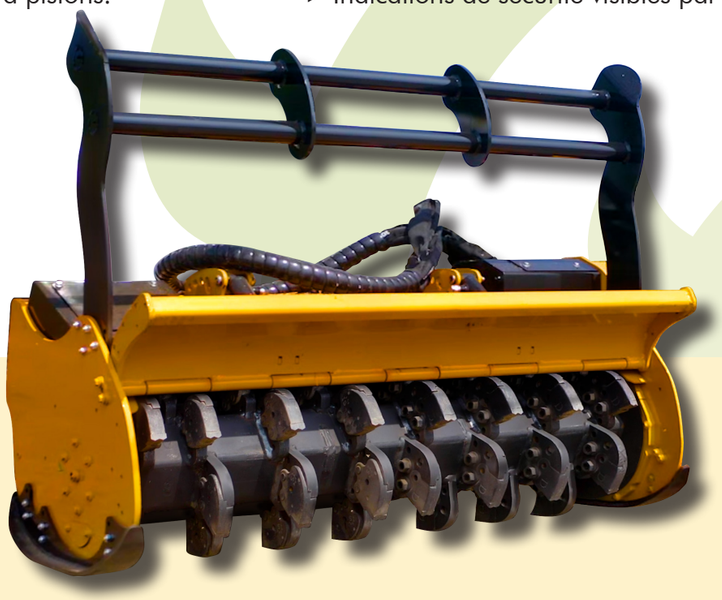

Porte hydraulique

Marteaux forestiers forgés SERRAT escamotables 360°

Couteaux DRR



Clapet de recirculation intégré au moteur hydraulique



Dents fixes avec pointe de tungstène

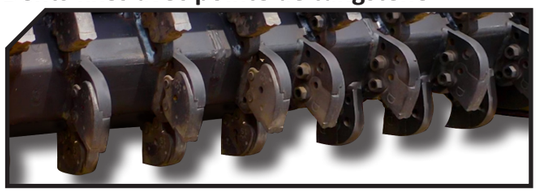

Système FIXE TOP

MODÈLE	mm	PUISSANCE min. req.	PUISSANCE max. aut.				KG	N° COURROIES	A mm-in	B mm-in	C mm-in	tr/min Rotor max.
T-1400	1400	90-100 l/min	350 bar	12	36	19	793	3 XPC	1635-64″	995-39″	812-32″	2200
T-1600	1600	90-100 l/min	350 bar	16	44	22	897	3 XPC	1835-72″	995-39″	812-32″	2200
T-1800	1800	90-100 l/min	350 bar	16	50	24	957	3 XPC	2035-80″	995-39″	812-32″	2200
T-2000	2000	90-100 l/min	350 bar	20	50	26	1015	3 XPC	2235-88″	995-39″	812-32″	2200

OPTIONS

- Attache

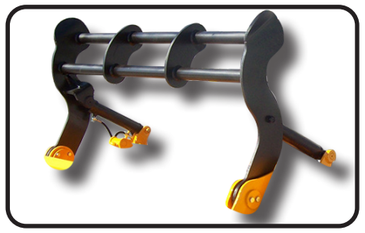

- Électrovanne



- Rabatteur
- Graissage centralisé

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.