DAP +

SEKURLAST

550 POLSER

Broyeur haut de gamme, avec rotor agricole, multi-utilisation, polyvalent, pouvant travailler aussi bien aligné au tracteur que déporté sur le côté, conçu pour l'entretient des talus agricoles, des routes, des autoroutes, des canaux et autres débroussaillages de travaux publics pour des tracteurs de 120 CV à 180 CV.

Système de sécurité avec ressort, contre les accidents.
Angulation : +90° / -50°.
Rotor POLSER de diamètre 550 mm avec des marteaux SERRAT Agricole angle 360°.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- Boîtier extérieur SERRAT.
- Entraînement par 4 courroies modèle XPC.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 210 mm.
- Prise de force 750 tr/min.
- Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- Rideau de protection à l'avant.
- Patins.
- Double roulement sur le rouleau palpeur.
- Angulation +90° et -50°.
- Déport hydraulique.
- Cardan à tube cannelé Serrat.
- Clapet de sécurité contre les accidents.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

Pont central avec cardan homocinétique

Marteau SERRAT Agricole

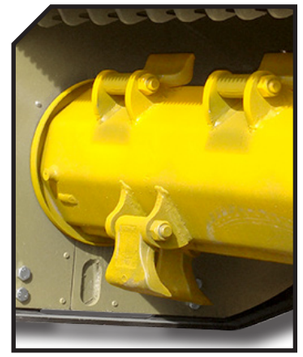

Angulation

+90º

-50º

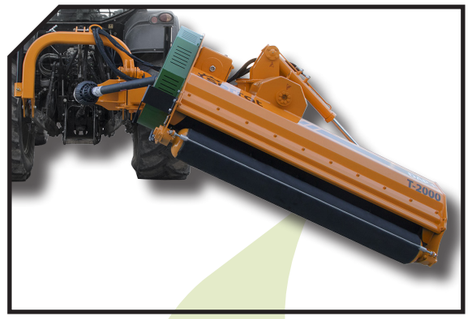

OPTIONS

- **Boîtier intérieur**

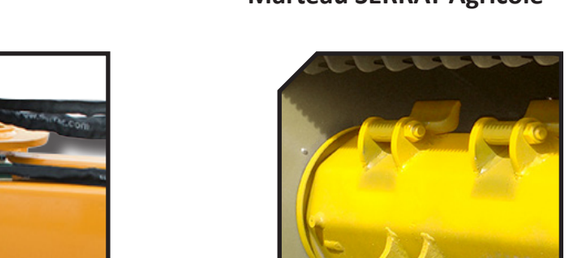

MODÈLE	mm	KW-CV		KG	N° COURROIES	A mm-in	B1 mm-in	B2 mm-in	C mm-in	D mm-in	E mm-in	
T-1800	1800	89 - 120 127 - 170	16	1635	4 XPC	2380-94″	2540-100″	2875-113″	190-17″	2825-115″	725-29″	750
T-2000	2000	97 - 130 127 - 170	16	1685	4 XPC	2580-102″	2540-100″	2875-113″	190-17″	3025-119″	925-36″	750
T-2300	2300	104 - 140 134 - 180	20	1710	4 XPC	2880-113″	2540-100″	2875-113″	190-17″	3325-131″	1225-48″	750
T-2500	2500	112 - 150 134 - 180	20	1815	4 XPC	3080-121″	2540-100″	2875-113″	190-17″	3525-139″	1425-56″	750

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.