




Broyeur récupérateur de bois pour atteler à des tracteurs de + de 300 CV jusqu'à 500 CV. Système de démarrage HIDRAHELP.

Broyeur avec double pick-up réversible (système BRALAKC), actionné hydrauliquement, rotor avec système RHENDUEL, turbine de lancement et goulotte d'orientation hydraulique qui permet de décharger directement dans un camion.

Ce broyeur peut broyer des branches de 200 à 250 mm de diamètre.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Attelage du tracteur catégorie IV.
- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- ▶ Double pick-up de ramassage système BRALAKC.
- ▶ Transmission latérale par courroies synchrones.
- ▶ Rotor système SPLINTER de Ø 625 mm.
- ▶ Dispositif d'andainage entraîné par une chaîne triple.
- ▶ Turbine d'envoi de la matière.
- ▶ Système de démarrage HIDRAHELP.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Patins.
- ▶ Transmission cardan avec protection mécanique.
- ▶ Goulotte de lancement avec orientation hydraulique. Décharge à 4 m.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.

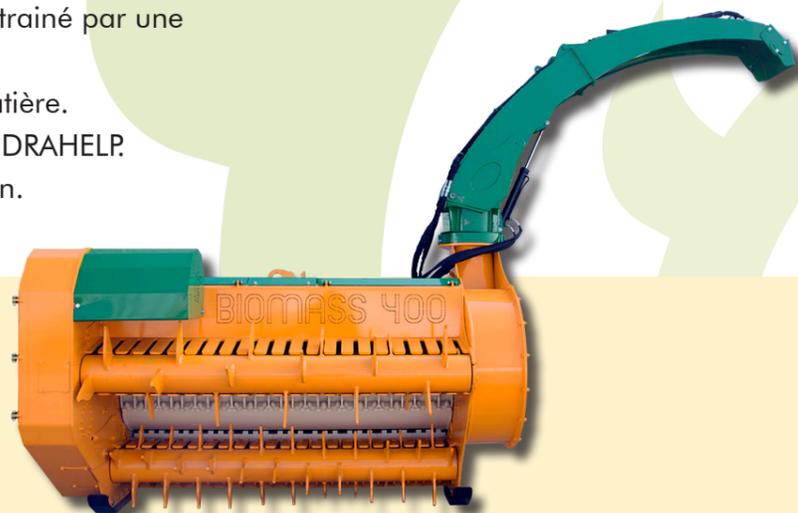

### Système pick-up BRALAKC




### Transmission latérale par courroies synchrones et chaîne triple



### Hidrahelph




### Turbine d'envoi de la matière

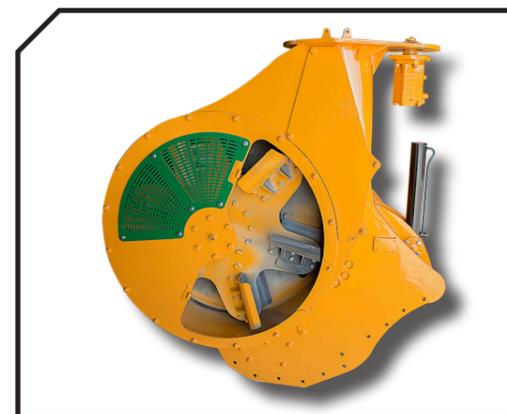

### Rotor à technologie SPLINTER



MODÈLE	 mm	 KW-CV	 KG	N° COURROIES					
					A mm-in	B mm-in	C mm-in		
T-2250	2250	220 - 300 368 - 500	9 x 4	5795	Synchrones	3130-123"	2160-85"	2545-100"	1000

