


serrat




Broyeur conçu pour des tracteurs entre 40 CV et 80 CV de puissance pour l'entretien en arboriculture, refus de prairie, jachères, et bois de taille jusqu'à 50 mm de diamètre.



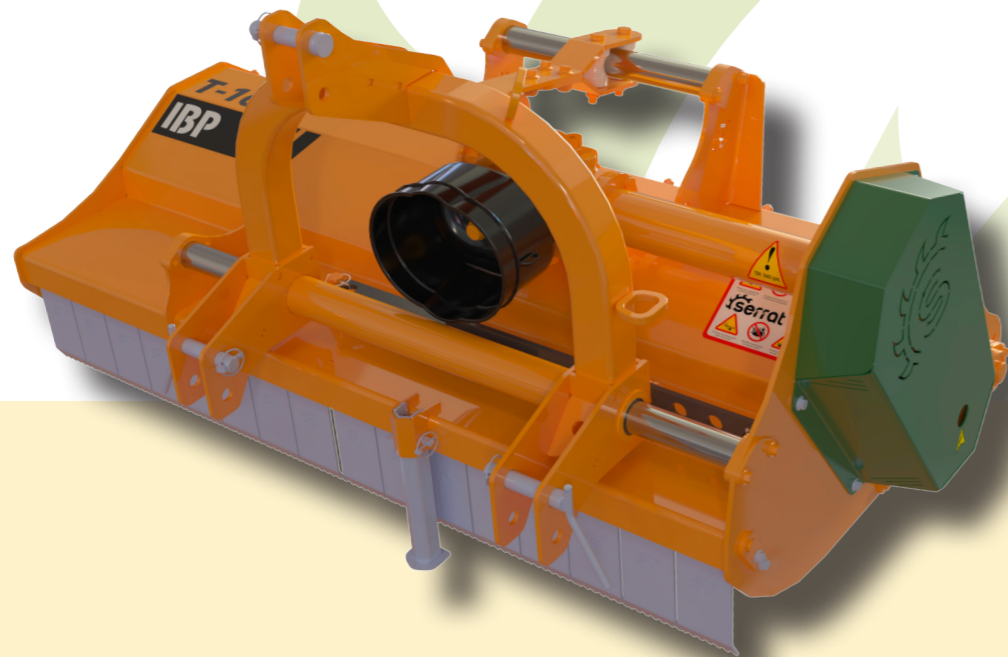



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 6 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor tubulaire de Ø 400 mm.
- ▶ Boîtier avec roue libre incorporée.
- ▶ Entraînement par 4 courroies modèle XPB.
- ▶ Marteaux forgés SERRAT spécial herbe.
- ▶ 2 lignes de contre-couteaux boulonnées au châssis.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Prise de force 540 tr/min.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 152 mm.
- ▶ Largeur carter courroies 115 mm.
- ▶ Attelage déplaçable manuellement.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.

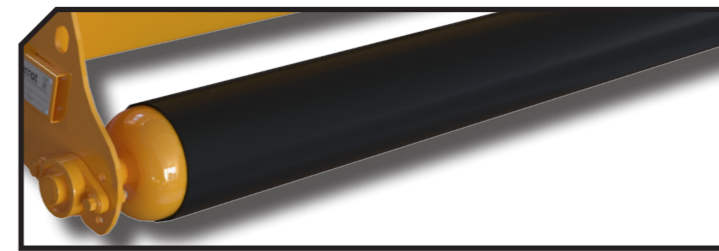


Détail du rouleau




MODÈLE	 mm	 KW-CV		 KG	N° COURROIES				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1200	1200	30 - 40 60 - 80	9	365	4 XPB	1375-54"	1130-44"	1000-39"	540
T-1400	1400	30 - 40 60 - 80	12	395	4 XPB	1575-62"	1135-45"	1000-39"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	4 XPB	1775-70"	1135-45"	1000-39"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	435	4 XPB	1975-78"	1135-45"	1000-39"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	18	475	4 XPB	2175-86"	1135-45"	1000-39"	540


OPTIONS

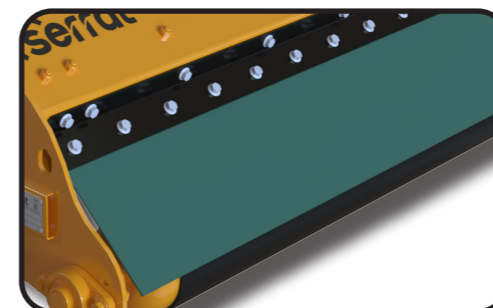


▶ Bavette arrière

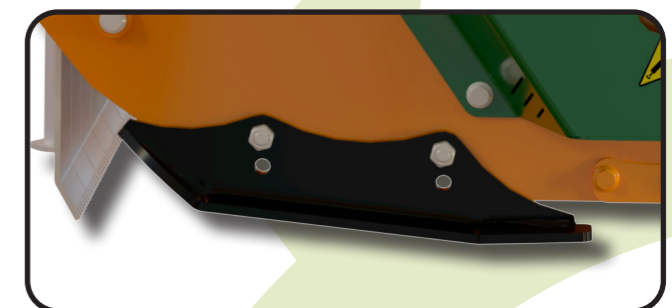

▶ Patins avant

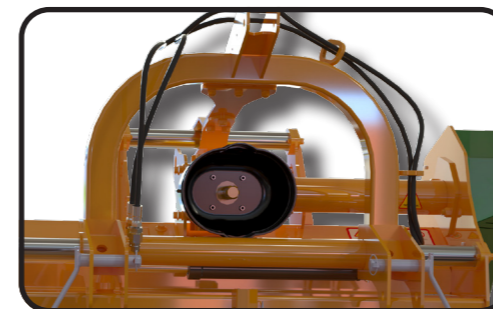


▶ Déport hydraulique

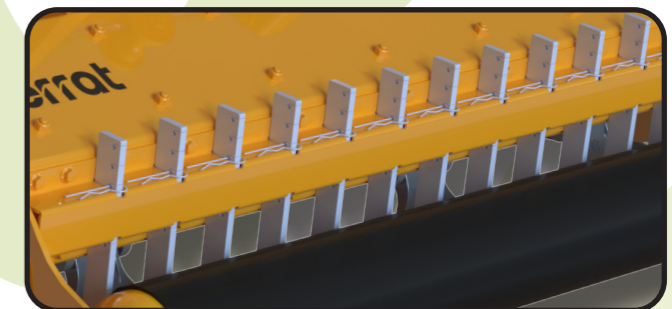

▶ Dents de rétention

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.