



ABATIBLE SUPER +




La Rabattable Super + est composée de deux broyeurs standards qui se chevauchent en mode travail. Ils sont unies par une poutre centrale possédant un système de replie hydraulique. La largeur de travail peut aller jusqu'à 7,30 m. La conception de la transmission de la rotation des rotors par le centre de la machine permet de laisser les cotés extérieurs du broyeur lisses. Cela permet à l'opérateur de s'approcher au plus proches des bordures de champs. Ce broyeur est adapté pour un travail agricole général (sorgho, maïs, tournesol, coton, etc.) ou pour l'entretien des zones herbagées (prairies, espaces verts). Son articulation centrale permet une parfaite adaptation au terrain vu que dans les grandes surfaces de cultures, il y a des légers dénivelés. Une machine rigide de cette dimension ne pourrait pas effectuer un travail efficace et de qualité sans cette articulation centrale.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 650 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Transmission latéral par courroies synchrones.
- ▶ Système de démarrage hydraulique HIDRAHELP.
- ▶ Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Marteaux garantis contre cassure.
- ▶ Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Système anti-fils dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 325 mm.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Repliable automatique par vérin hydraulique.
- ▶ Réversible.
- ▶ Roue libre sur cardan.
- ▶ Bavette sur rouleau.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.

Repliable automatique par vérin hydraulique
Réversible

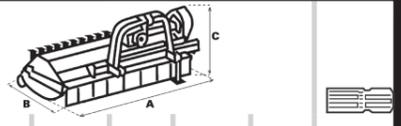

MODÈLE	mm	KW-CV	mm	KG	N.º COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-6300	6300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5270	2 x 5 XPC	6450	254"	2860	113"	2030	80"	1000
T-7300	7300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5646	2 x 5 XPC	7450	293"	2860	113"	2030	80"	1000



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.