

Serrat

Farmland-5



FIXE TOP



Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 50 cm, pour tracteurs entre 250 et 500 CV.

Transforme le terrain forestier, avec des souches et des roches, en terrain cultivable, en évitant les risques d'accidents lors des travaux postérieurs.


CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 625 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT avec roue libre incorporée.
- ▶ Double entraînement latéral par courroies synchrones.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Double soc pour l'ouverture du terrain.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Renfort à l'intérieur du châssis.
- ▶ Système anti-fils dans le rotor.
- ▶ Protection du carter latéral.
- ▶ Transmission par cardan.
- ▶ Graissage centralisé.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Porte arrière hydraulique
Protection des courroies renforcée


Système FIXE TOP en tungstène

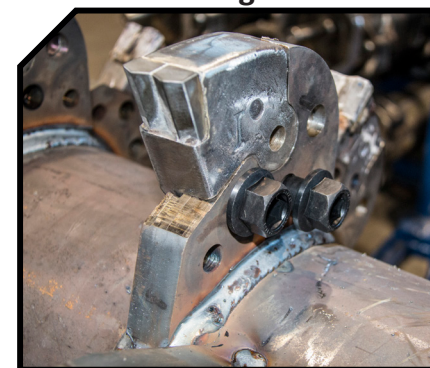

Transmission par cardan



Graissage centralisé

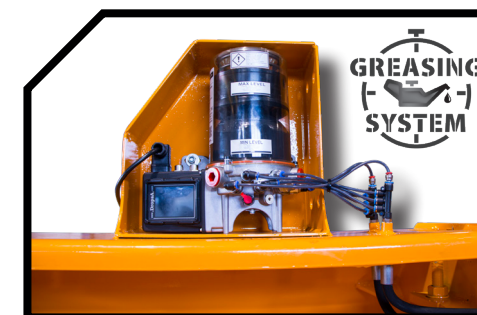

MODÈLE					N° COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2500	2500	186 - 250 224 - 300	55	4100	2 Synchrones	2500	98"	1740	69"	1870	74"	1000
T-3000	3000	224 - 300 298 - 500	62	4700	2 Synchrones	3000	118"	1740	69"	1870	74"	1000

Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.