

serrat

TILLER 6



FIXE TOP



Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 350 mm, pour tracteurs avec Creeper ou Vario jusqu'à 250 CV.


Transforme le terrain forestier, avec des souches et des roches, en terrain cultivable, en évitant les risques d'accidents lors des travaux postérieurs.

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 625 mm.
- ▶ Graissage centralisé.
- ▶ Boîtier SERRAT pour 300 CV.
- ▶ Double entraînement latéral par courroies synchrones.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- ▶ Porte arrière hydraulique.
- ▶ Porte avant hydraulique antiprojections.
- ▶ Renforts internes boulonnés au châssis anti-usure de 12 mm d'épaisseur.
- ▶ Système anti-fils de fer dans le rotor.
- ▶ Protection du carter latéral.
- ▶ Rouleau arrière hydraulique.
- ▶ Machine pour la préparation du sol jusqu'à une profondeur de 350 mm.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



1. Porte arrière hydraulique
2. Protection des courroies renforcée
3. Rouleau arrière hydraulique

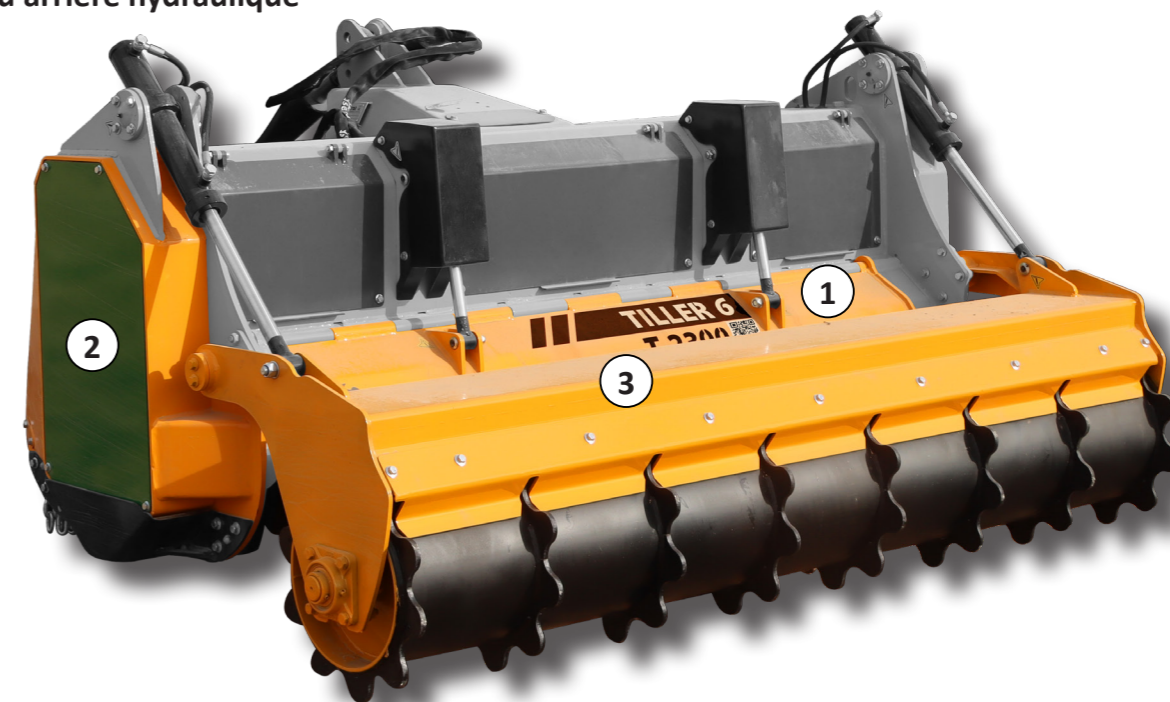

Graissage centralisé

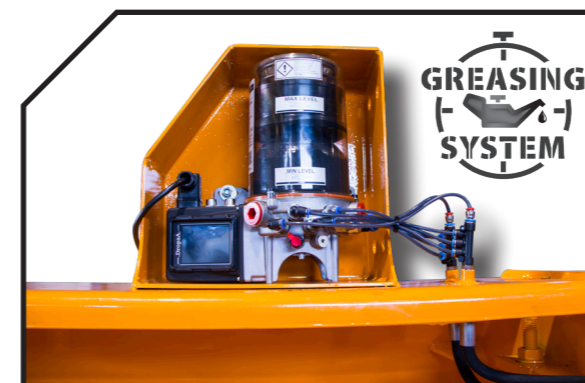

Système FIXE TOP en tungstène




*Pour le travail du sol, il est recommandé que le tracteur soit équipé avec Creeper ou Vario.

| MODÈLE | mm | | KW-CV | | N° COURROIES | mm-in | | | 1000 |
|--------|------|------------------------|-------|------|-----------------|-----------|----------|----------|------|
| | A | B | A | B | | A | B | C | |
| T-2300 | 2300 | 134 - 180 224 - 300 | 50 | 4000 | 2 Synchrones | 2685-106" | 2295-90" | 1700-67" | 1000 |
| T-2500 | 2500 | 134 - 180 224 - 300 | 56 | 4300 | 2 Synchrones | 2885-114" | 2295-90" | 1700-67" | 1000 |

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

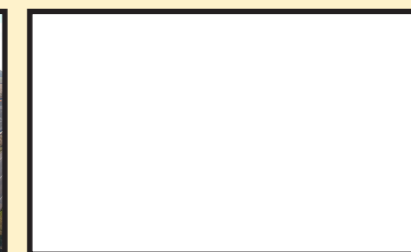

Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.