CABEZAL F3

FIXE TOP | 470+ POLSER

Tête adaptable sur des bras d´épareuses forestières et des pelles mécaniques de 6 à 15 tonnes.
Châssis en tôle anti usure de 8 mm avec l´attelage boulonné sur la partie supérieure du broyeur ce qui permet de le renforcer. Grâce à la solidité du châssis l´opérateur a différentes possibilités pour positionner son broyeur suivant le travail qu'il veut effectuer. Broyeur capable d´effectuer un travail forestier et de broyer des roseaux, des ronces et des branches jusqu´à 80 mm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monocoque en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- Tête adaptable à des pelles mécaniques de 6 à 15 T.
- Entraînement par 3 courroies modèle XPC.
- Double protection de chaînes antiprojection.
- Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- Moteur hydraulique à pistons.
- Clapet de recirculation intégré au moteur hydraulique.
- Patins.
- Protection des courroies renforcée.
- Marteaux forestiers forgés SERRAT escamotables 360° ou dents fixes avec pointe de tungstène ou couteaux DRR.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.

Moteur hydraulique à pistons



Couteaux DRR



Marteaux forestiers forgés SERRAT escamotables 360°

Dents fixes avec pointe de tungstène

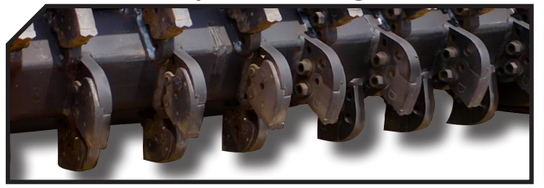

Système FIXE TOP



MODÈLE	mm	PUISSANCE min. req.	PUISSANCE max. aut.				KG	N° COURROIES	A mm-in	B mm-in	C mm-in	tr/min Rotor max.
T-800	800	70-90 l/min	350 bar	8	20	10	618	3 XPC	1075-42″	1145-45″	720-28″	2200
T-1000	1000	70-90 l/min	350 bar	8	26	13	695	3 XPC	1275-50″	1145-45″	720-28″	2200
T-1200	1200	70-90 l/min	350 bar	12	32	16	771	3 XPC	1475-58″	1145-45″	720-28″	2200
T-1400	1400	70-90 l/min	350 bar	12	36	19	839	3 XPC	1675-66″	1145-45″	720-28″	2200

OPTIONS

- **Moteur hydraulique à 2 vitesses**

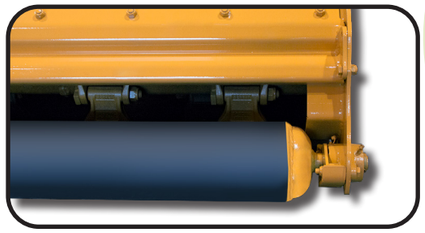

- **Rouleau palpeur réglable en hauteur**
- **Porte mécanique**
- **Porte hydraulique**

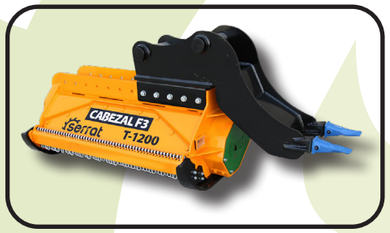

- **Attache**
- **Ripper**

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.